



BSP251111

1 x температурный щуп

комбинированный духовой шкаф-пароварка
200 серия
60 x 45 см, Навес двери: Слева, Металлик
BSP251111

Установка вровень с мебельным фронтом
2 съемных контейнера для чистой и использованной воды
Большая рабочая камера
1 LED лампа
Внешняя генерация пара
Пар без давления
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
Технология сувид с точным контролем температуры
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени приготовления
Вентиляция воздуха осуществляется в обе стороны для идеального распределения горячего воздуха
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температур в диапазоне от 30 °C до 230 °C
Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Приготовление при низкой температуре
Режим сувид.
Гриль большой площади, ступень 1 + влажность.
Гриль большой площади, ступень 2 + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Режим "Брожение"
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.

Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
2 съемных контейнера объемом 1.7.

Индикатор уровня воды
Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Индикатор фактической температуры
Автоматическое определение точки кипения.
1 LED лампа сбоку.
Внутренняя камера из нержавеющей стали.
3-уровневые направляющие для противней.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Полностью автоматическая программа очистки.
Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
Жирулавливающий фильтр.
Съемный натяжной фильтр.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.

Общая мощность подключения: 3.1 кВт

Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой

Запланируйте подключение

LAN-кабеля.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт. Power consumption standby/display on 0.8 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.


Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.

Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.

Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.

Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

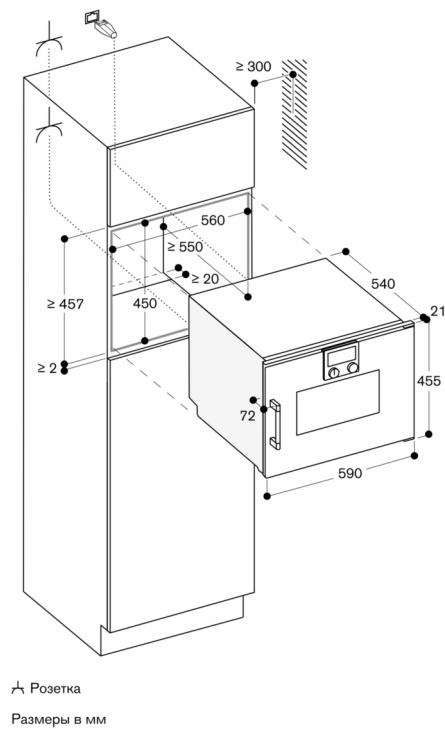

Вид сбоку BSP 220/250 над ВОР

