



BO451112

- 1 x Эмалированный противень
- 1 x Стеклопанель
- 1 x решетка
- 1 x температурный щуп

духовой шкаф Серия 400
60 x 60 см, Навес двери: Слева,
Нержавеющая сталь под стеклом
BO451112

Сенсорное открытие дверцы
Система пиролизической самоочистки
13 режимов нагрева,
температурный щуп, функция
выпечка на камне
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени
приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в
диапазоне от 30 C° до 300 C°
Полезный объем 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух
Горячий воздух Эко
Верхний/нижний жар
Верхний жар
Нижний жар
Горячий воздух + нижний жар
Гриль большой площади + конвекция
Гриль большой площади
Гриль (Эконом)
Выпечка на камне
Режим «Жаровня»
Режим «Брожение»
Разморозка

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения
индивидуальных рецептов приготовления
(включая рецепты с
использованием температурного
щупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями
по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия
до 180°

Особенности

Трехточечный температурный щуп с
автоматическим отключением и
отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Розетка для установки нагревательного
элемента.
Индикатор фактической температуры
Быстрый разогрев
Галогенное освещение 60 Вт сверху
10 Вт галогенное освещение сбоку
Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня,
подходит для пиролиза.
Для подключения к Home Connect,
необходимо соединить прибор
с роутером при помощи LAN-кабеля
(рекомендуется) или через WiFi.

Доступность функций Home Connect зависит
от доступности приложения в Вашей стране.
Приложение Home Connect доступно не во
всех странах. Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и
панорамным окном из прочного
четырёхслойного стекла
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Пиролизическая самоочистка
Эмаль Gaggenau
Каталитический фильтр очистки
воздуха.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не
перенавешивается
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня
мебели
Между прибором и фасадом соседних
шкафов необходимо предусмотреть выступ
При установке в углу необходимо обеспечить
угол открытия дверцы минимум на 90°
Для обеспечения глубины
встраивания в 550 мм
необходимо уложить сетевой
кабель в области скошенного
угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна
располагаться за пределами ниши для
встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля
расположен сзади прибора в правом
верхнем углу.


Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.7 кВт
Электрический кабель не входит в
комплектацию прибора
Запланируйте подключение
LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт. Power
consumption standby/display on 0.7 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 1.4 Вт.
Время автоматического режима ожидания /
включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания /
выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в
сети 20 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к
руководству пользователя.


При монтаже рядом

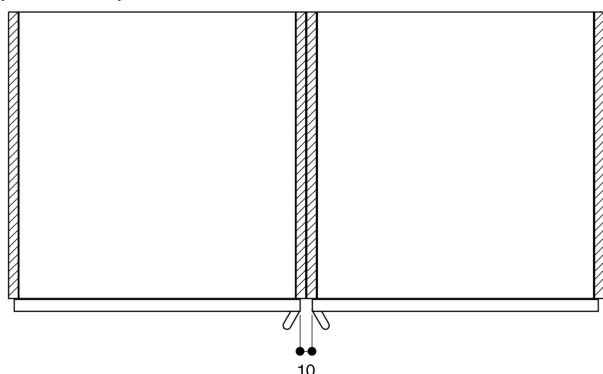


Поперечный разрез, зазоры сверху/снизу дверцы

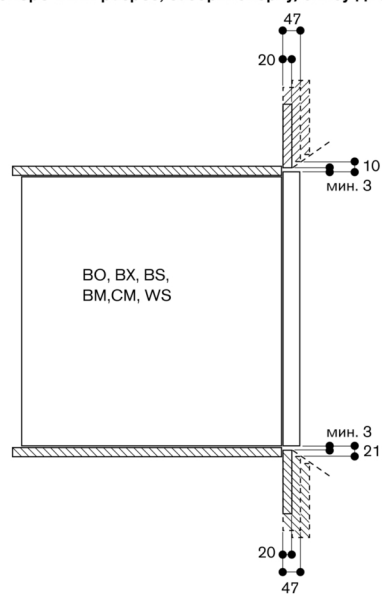

Поперечное сечение воздухозаборного отверстия по краям двери

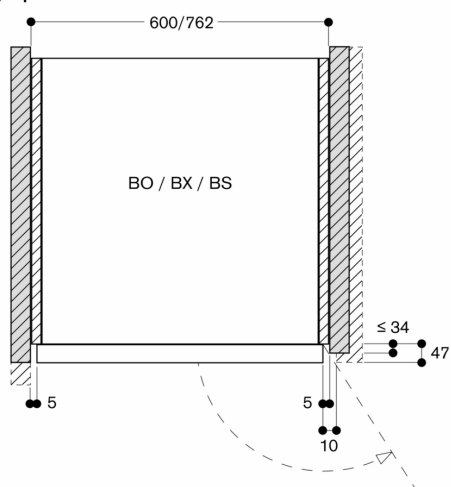

Размеры в мм

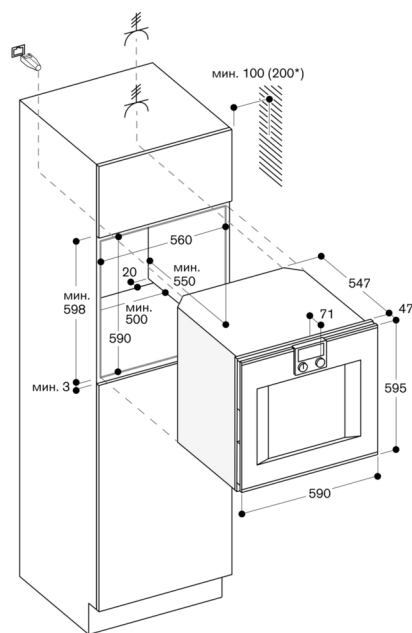

* 200 мм для монтажа совместно с BA 016