



BSP270101

1 x температурный щуп

комбинированный духовой шкаф-пароварка
200 серия
60 x 45 см, Навес двери: справа, Антрацит
BSP270101

Установка вровень с мебельным фронтом
Стационарное подключение к воде
Программа автоматической очистки
Большая рабочая камера
1 LED лампа
Внешняя генерация пара
Пар без давления
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
Технология сувид с точным контролем температуры
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 C° до 230 C°
Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Приготовление при низкой температуре
Режим сувид.
Гриль большой площади, ступень 1 + влажность.
Гриль большой площади, ступень 2 + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Режим "Брожение"
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.

Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности

Функция осаждения пара
Паровой удар.
Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Индикатор фактической температуры

Автоматическое определение точки кипения.

1 LED лампа сбоку.

Внутренняя камера из нержавеющей стали.

3-уровневые направляющие для противней.

Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.

Защита на время отпуска

Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.

Полностью автоматическая программа очистки от накипи.

Программа сушки.

Съемный натяжной фильтр.

Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается

Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.

Шланг для отвода воды должен всегда располагаться ниже уровня установки прибора.

Вывод для слива должен быть расположен как минимум на 100 мм ниже уровня прибора.

Шланг для подвода воды может быть удлинен.

Длина шланга для отвода воды не должна превышать 5 метров

Точка подключения прибора к водопроводу должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором

Точка подключения слива воды (сифон) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором

При жесткости воды более 7 dH обязательна установка фильтра для защиты от накипи GF 111 100.

Дверь на другую сторону не перевешивается.

Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.

Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.

Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм. Необходимо также учитывать выступ ручки

при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.

При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.

Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания

Подключение

Класс энергоэффективности A.

Общая мощность подключения: 3.1 кВт

Подключение только к холодной воде

Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой

Запланируйте подключение

LAN-кабеля.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт. Power consumption standby/display on 0.8 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.



Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.

Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.

Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.


Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

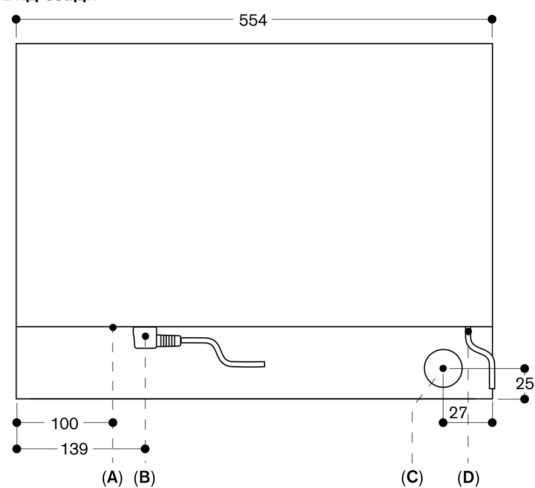

A: подключение LAN
B: блок электрического подключения
C: слив воды
D: подвод холодной воды


Размеры в мм

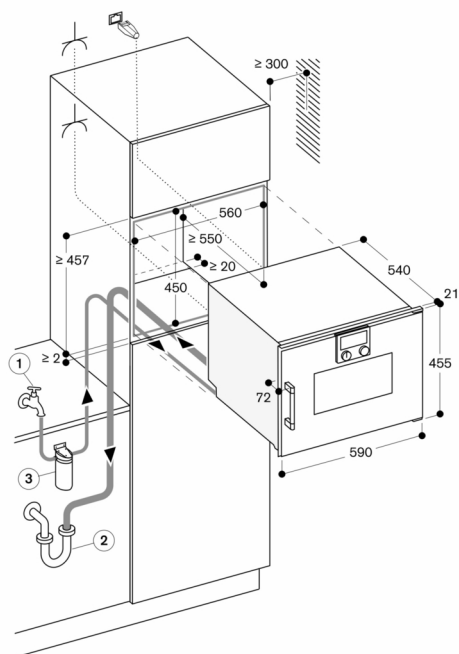


Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BSP 260/270 над BOP

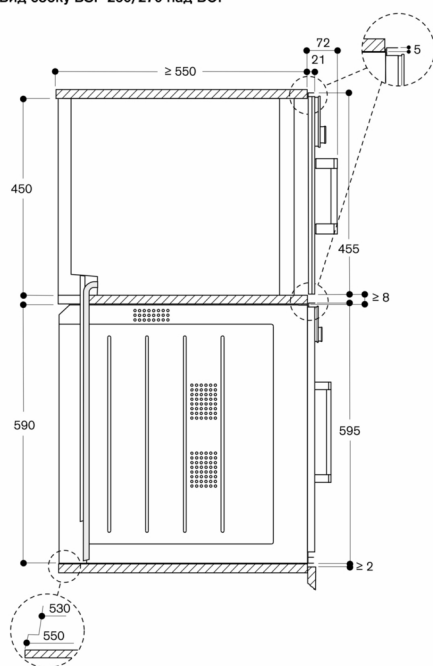

Размеры в мм

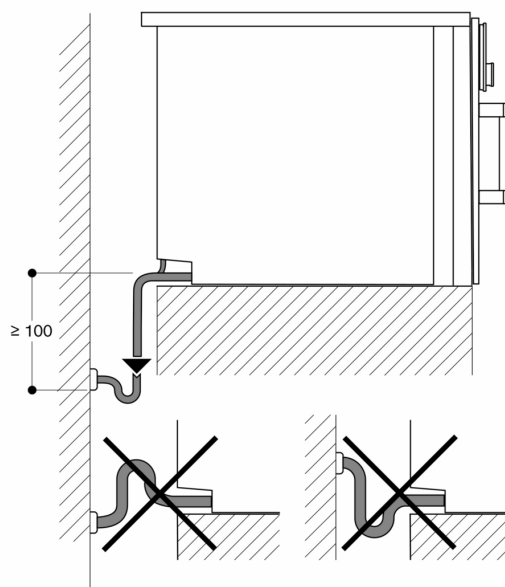

Размеры в мм