



VG264220

Vario Газовая варочная панель Domino 200
серия
60 см, Природный газ 20 мбар
VG264220

Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Панель управления для удобной и безопасной работы

Механическая регулировка 9 уровней мощности, с точной настройкой и воспроизводством размера пламени

Литая чугунная решетка

4 конфорки мощностью 9.8 кВт

Зоны нагрева

2 конфорки высокой мощности (560 Вт - 3000 Вт), для посуды max. ø 22 см.

2 стандартные конфорки (380 Вт – 1900 Вт), для посуды max. ø 20 см.

Управление

Светящееся кольцо ручек управления

Встроенная панель управления

Простое управление

Автоматический электроподжиг

Особенности

Составная литая чугунная решетка

Эмалированные крышки горелок

Безопасность

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Индикатор включения

Рекомендации по монтажу

Форсунки для жидкого газа 28-30/37 mbar можно заказать дополнительно

Перегородка под прибором не требуется.

Крепление прибора к столешнице производится сверху

Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм.

При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.

Вес прибора: ок. 15.



Подключение

Мощность подключения к электросети 9.8 кВт.

Мощность подключения к электросети 10.0

Вт.

Электрический кабель с вилкой длиной 1.5 м

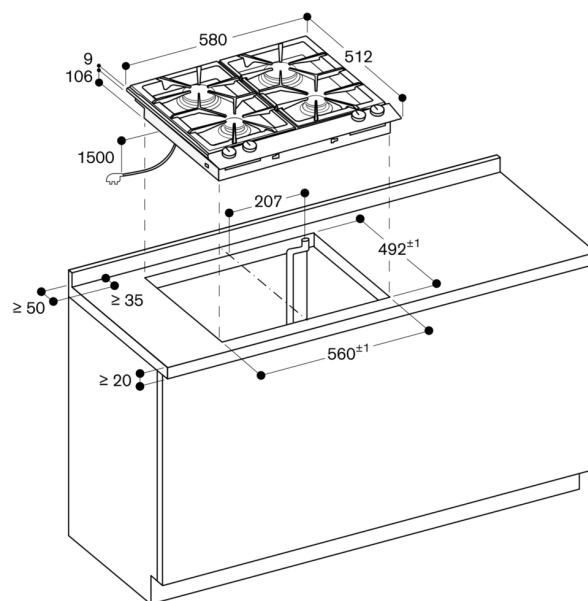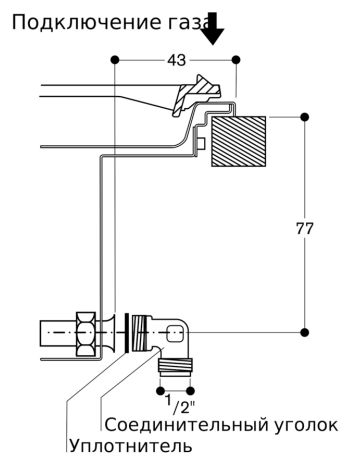

Минимальное расстояние от выреза прибора до боковой стенки составляет 150 мм.

Размеры в мм