



CG291210

газовая варочная панель 200 серия
90 см, Природный газ 20 мбар
CG291210

Механическая регулировка 9 уровней мощности, с точной настройкой и воспроизводством размера пламени
Многоконтурная конфорка 5 кВт

Зоны нагрева

1 двухконтурная wok конфорка (300 Вт – 5000 Вт).
1 конфорка высокой мощности (500 Вт - 3000 Вт), для кастрюль диаметром до Ø 26 см.
2 стандартные конфорки (350 Вт – 1750 Вт), для кастрюль диаметром до Ø 20 см.
1 экономичная конфорка (330 Вт – 1000 Вт), для кастрюль диаметром до Ø 14 см.

Управление

Ручки управления с маркировкой зон нагрева и 9 уровней мощности.
Простое управление
Автоматический электроподжиг

Особенности

Литая чугунная решетка
Эмалированные крышки горелок

Безопасность


Термоэлектрическая защита от утечки газа

Рекомендации по монтажу

Варочная панель может быть встроена внакладку.
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Установка в вырез шириной 85 или 88 см производится при помощи входящей в комплект поставки распорки
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.
Вес прибора: ок. 15.

Подключение

Мощность подключения к электросети 12.5 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1.00 м

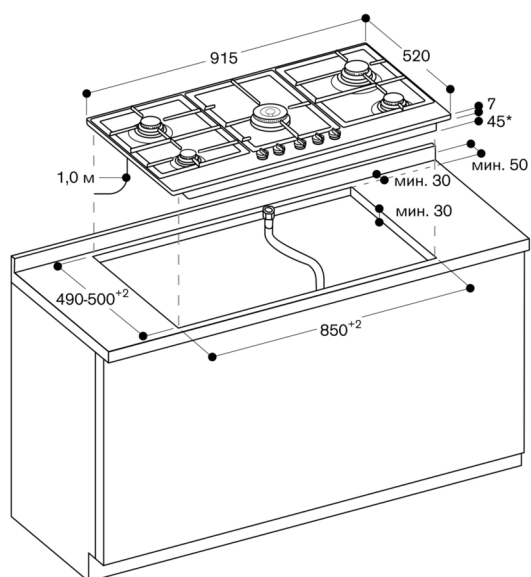

* 61 мм в диапазоне подключения
к газовой сети сзади справа