



BM455110

1 x Комбинированная решетка

комбинированный духовой
шкаф-микроволновка Серия 400
60 x 45 см, Навес двери: Слева,
Нержавеющая сталь под стеклом
BM455110

Сенсорное открытие дверцы
Возможность раздельного или
комбинированного использования микроволн,
гриля и режима духового шкафа
Последовательная работа до 5 режимов, а
также программирование комбинированных
режимов и оставшегося времени.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры
Полезный объем духовки 36 литров

Программы

Микроволны с регулировкой 5 уровней
мощности: 1000, 600, 360, 180, 90
Духовой шкаф с регулировкой 4 режимов
нагрева:
Горячий воздух 40 °C и в диапазоне от 100 °C
до 250 °C, Гриль большой площади в
комбинации с горячим воздухом с
температурой от 100 °C до 250 °C, Гриль
большой площади в комбинации с конвекцией
и температурой от 100 °C до 250 °C, Гриль с
регулировкой 3 уровней интенсивности и
максимальной мощностью в 2000 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать
с микроволнами различного уровня мощности
600, 360, 180 и 90 Вт
15 автоматических программ с возможностью
приготовления на основе веса продуктов:
4 программы размораживания 4 программы
приготовления 7 комбинированных программ
Возможность сохранения рецептов
пользователя.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Кнопка для вызова информации с указаниями
по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия
до 180°

Особенности

Технология Innowave
Быстрый разогрев
4 уровня для противней.
Индикатор фактической температуры
Галогенное освещение 60 Вт сбоку

Безопасность

Термоизолированная дверь с трехслойным
остеклением
Тройной замок на двери
Защита от детей
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка


Духовка из нержавеющей стали с
керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора покрыта
каталитической эмалью.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не
перенавешивается
В мебельной нише должна отсутствовать
задняя стенка
Фасад прибора выступает
на 47 мм от уровня мебели.
Если прибор опционально устанавливается с
ручкой, внешний край дверной ручки
выступает на 94 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних
шкафов необходимо предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо обеспечить
угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Розетка для подключения
прибора должна располагаться за пределами
ниши для встраивания.

Подключение

Мощность подключения: 3.1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

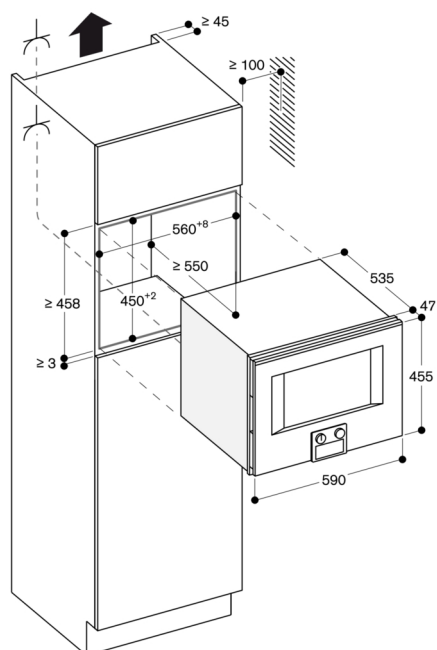

Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку, BM 454/455 над BO

