



CMP250112

- 1 x Мерная ложечка
- 1 x тест-полоска для определения жесткости
- 1 x трубка для подачи молока

полностью автоматическая кофемашина 200 серия

60 x 45 см, Металл

CMP250112

Без ручки/система плавного закрытия дверцы
Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания

Технология заваривания кофе Aroma

Промывка перед каждым завариванием: 100%-я чистота.

Сенсорный TFT – дисплей

Панель управления интегрирована в дверцу

Легкое управление

Возможность запоминания персональных предпочтений

7 режимов подсветки

Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для обеспечения превосходного результата

Программы

Ристретто / 2 x Ристретто.

Эспрессо / 2 x Эспрессо.

Эспрессо Маккиато / 2 x Эспрессо Маккиато.

Кофе / 2 x Кофе.

Американо / 2 x Американо.

Латте / 2 x Латте.

Латте Маккиато / 2 x Латте Маккиато.

Флэт Уайт / 2 x Флэт Уайт.

Молочная пена / 2 x Молочная пена.

Теплое молоко / 2 x Теплое молоко.

Горячая вода / 2 x Горячая вода.

Управление

Система плавного закрытия дверцы.

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного

TFT – дисплея.

Текстовый дисплей

Возможность запоминания до 8 персональных предпочтений

4 объема напитка, объем может быть индивидуально настроен под размер чашки.

8 уровней крепости от самого мягкого до самого крепкого.

кофе (3 уровня).

10 уровней регулировки температуры для горячей воды.

4 варианта пропорции кофе/молоко.

Регулируемая степень помола.

Регулируемый по высоте дозатор кофе от 7 см до 15 см.

Легкий доступ за дверцей к контейнерам с водой, молоком и кофейными зернами.

Особенности

Не требующая обслуживания кофемолка с керамическими дисками.

Отдельный ящик для второго типа молотого кофе.

Водяная помпа с давлением 19 бар

Двойной цикл помола и заваривания для экстремальной интенсивности напитка.

Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходит отдельно для каждой из порций

Диспенсер подачи напитков с интегрированным капучинатором

Изолированный контейнер для молока из нержавеющей стали до 0.5 литров.

Встроенная подсветка со светодиодами.

Съемный контейнер для кофейных зерен с крышкой, удерживающей аромат, на 500 Г позволяет без усилий менять кофейные зерна разного типа.

Автоматическая регулировка количества молотого кофе.

Съемная емкость для залива воды объемом 2.4 л

Индикатор замены водяного фильтра

Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе

Для подключения к Home Connect,

необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.

Очистка

Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора

Автоматическая очистка паром системы прохода молока после каждого приготовления напитка.

Автоматические программы очистки системы и от накипи

Программа очистки для подготовки прибора к транспортировке или отпуску.

Функция пустого помола для удаления остатков кофе и подготовки к смене кофейных зерен.

Съемный блок заваривания

Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине

Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 - 145 см (верхний край нижней части ниши).

Необходимо предусмотреть зазор между прибором и фасадом мебели мин. 5 мм.

Фасад прибора выступает

на 21 мм от уровня мебели.

При установке в углу необходимо

предусмотреть боковой зазор.

Угол открытия дверцы ок. 110° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 350 мм.

Угол открытия дверцы ок. 155° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 650 мм.

Угол открытия дверцы ок. 92° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 100 мм.

Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды WS высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.

Разъем для подключения

LAN-кабеля расположен сзади прибора в левом верхнем углу относительно фронта.

Специальные принадлежности (заказываются как запчасти):

No. 17000705 Фильтр для воды

No. 00311819 Таблетки для удаления накипи

No. 00311769 Таблетки для очистки

No. 00636455 Ограничитель дверной петли (угол открытия 92°)

No. 11015223 Контейнер с крышкой для кофейных зерен

Подключение

Мощность подключения 1.6 кВт.

Электрический кабель с вилкой длиной 1.7 м

Запланируйте подключение

LAN-кабеля.


Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.

Время автоматического режима ожидания / в сети 30 мин.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Встраивание в углу слева

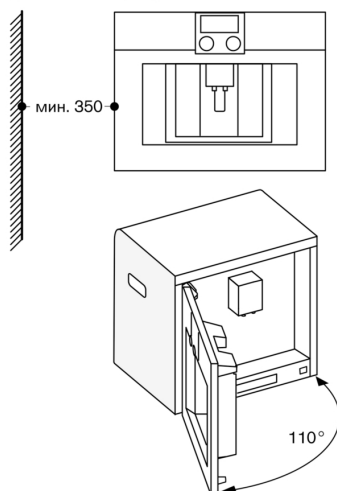

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455), мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм

