

CX492101

Индукционная варочная панель Серия 400 90 см CX492101

Одна большая зона нагрева
Свободное размещение посуды для приготовления любого размера и формы в любом месте варочной поверхности
Может использоваться посуда любого размера и формы
Интуитивное управление всеми функциями посредством сенсорного TFT-дисплея
Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
Функция профессионального приготовления
Максимальная мощность при использовании крупной посуды до 4,4 кВт
Для встраивания на одном уровне со столешницей

Зоны нагрева

Единая зона нагрева площадью 3200 см²
Одновременная работа с 6 кастрюлями или сковородами

Управление

Цветной сенсорный TFT-дисплей с указаниями по обслуживанию.
Электронное управление мощностью .

Особенности

Сенсор приготовления
Функция профессионального приготовления.
Динамический режим
Функция теппан яки
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Индивидуальное распознавание наличия посуды.
Таймер для каждой зоны нагрева
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Регулировка мощности варочной панели.
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране.
Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Главный выключатель.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Пауза

Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.

Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.

Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Вырез должен быть сплошным.

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.

Вес прибора: ок. 29.

Подключение


Мощность подключения 7.4 кВт.

Электрический кабель без вилки длиной 1.50 м

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.


Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

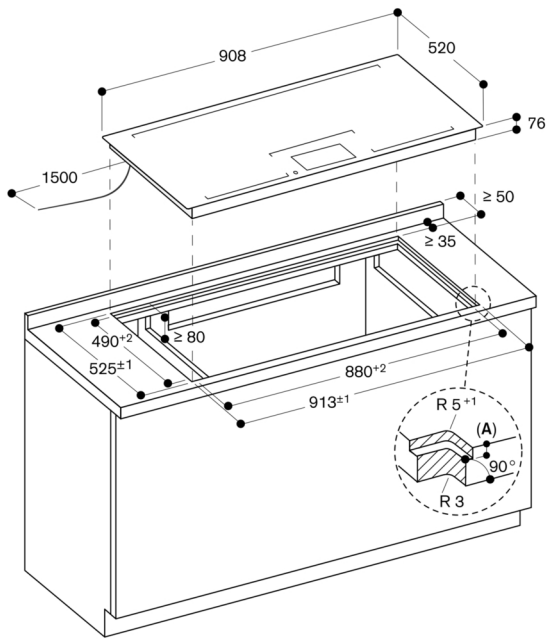


A: $6,5^{+0,5}$
Размеры в мм

Поперечный разрез

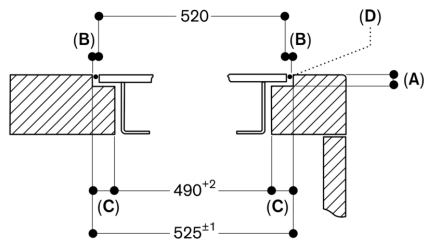


A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Заполнение силиконом
Размеры в мм

Продольное сечение

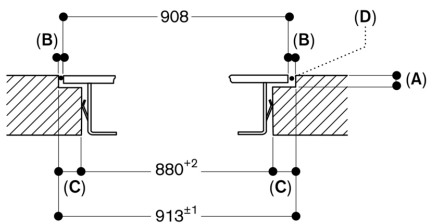

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Заполнение силиконом
Размеры в мм

Вид сверху

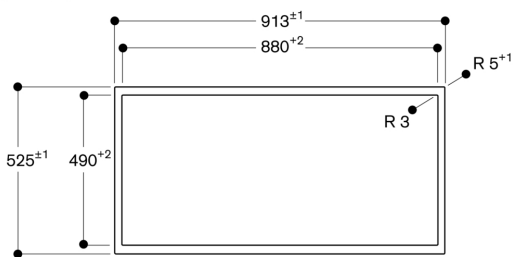

Размеры в мм