



AL200190

downdraft hood 200 series
90 cm, flush installation
AL200190

Выдвижная вытяжка комбинируется со всеми варочными панелями Gaggenau. При необходимости полностью утапливаемая в столешницу.

Прекрасно комбинируется с индукционными варочными панелями шириной 90 см на одном уровне со столешницей

Прозрачный экран для незаметной интеграции в пространство кухни

Ambient lighting - подсветка по краям стекла

Guided Air - технология, обеспечивающая высокий уровень забора испарений с варочной поверхности

Производительность

Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:

Производительность указана по EN 61591.

Уровень шума - по EN 60704-3.

Уровень звукового давления – по EN 60704-2-13.

Снижение запахов в режиме циркуляции – по EN 61591.

Отвод воздуха:

519 / 833 м³/ч.

62 / 71 Дб (А) на 1 пВт.

В режиме рециркуляции (стандартные угольные фильтры):

472 / 620 м³/ч.

65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Снижение запахов: > 90 %

Особенности

Управление вытяжкой с варочной поверхности.

Автоматический режим с функцией остаточного хода.

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.

Индикатор насыщения жирославливающего фильтра.

Индикатор насыщения активного угольного фильтра.

2 больших металлических фильтра в комплекте, удобны в использовании, пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Емкость жирославливающего фильтра 170 мл. Дополнительно 600 мл - емкости рядом с мотором.

Активный угольный фильтр легко извлекается.

Рама вытяжки выполнена из анодированного алюминия в черном цвете.

1 модуль управления для регулировки мощности 1 модуль управления для управления технологией Guided Air.

Высокопроизводительный BLDC - мотор

Возможна установка мотора спереди (вариант монтажа у стены), сзади (без потери пространства ящиков) или на расстоянии от прибора.

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности А.

Энергопотребление 37.8 кВт/ч/год.

Класс эффективности вентиляции А.

Класс эффективности освещения -.

Класс эффективности жирославливающего фильтра С.

Уровень шума мин. 41 ДБ / макс. 62 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу

Для установки в единую нишу понадобятся специальные принадлежности между приборами. Необходима соединительная панель и мебельная опора для стабильности базы.

Вытяжку можно установить в базу или между двумя базами (например, для островного монтажа глубиной больше 100 см).

Ширина мебельной базы 90 см, 100 см или 120 см.

Над вытяжкой нельзя устанавливать мебельные базы. Необходимо обеспечить максимальную производительность вытяжки. Необходимо предусмотреть соответствующее расстояние:

- 50 см слева и справа от вытяжки до стены или соседней базы.

- 5 см от рамы вытяжки до стены.

Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.

Для установки мотора на расстоянии необходим набор для монтажа (со специальными крышками для закрытия воздуховодов). Максимальное расстояние 3 м.

В режиме отвода воздуха необходимо установить односторонний клапан с максимальным давлением 65 Па.

Для работы в режиме отвода необходим постоянный приток свежего воздуха в помещение, если прибор работает вместе с вентилируемым камином.

Для эффективной рециркуляции воздуха необходимо предусмотреть площадь для отвода воздуха минимум 440 см²

Для установки в режиме рециркуляции необходим специальный модуль.

Подключение

Мощность подключения 300 Вт


Соединительный кабель 1.3 м

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.4 Вт.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью
CX 482/CI 282/CI 283, встроенные в единую нишу

Скрытая установка
Вид сбоку

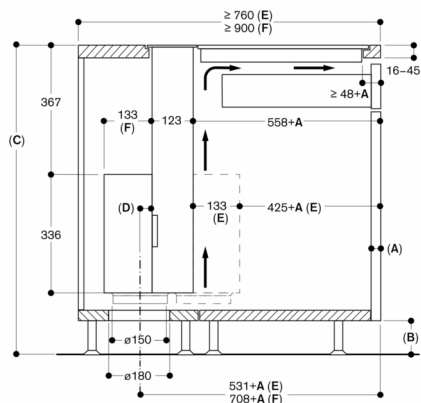

A: Толщина фасада

B: ≥ 60 мм для рециркуляции воздуха

≥ 100 мм для отвода воздуха с коробом в цоколе

C: ≥ 850 мм для отвода воздуха с коробом в цоколе

D: ≥ 20 мм между зоной всасывания Guided Air и стенкой шкафа


E: Мотор спереди

F: Мотор сзади

→ Подача свежего воздуха для варочной панели

Ознакомьтесь с соответствующими примечаниями по монтажу варочной панели

Размеры в мм

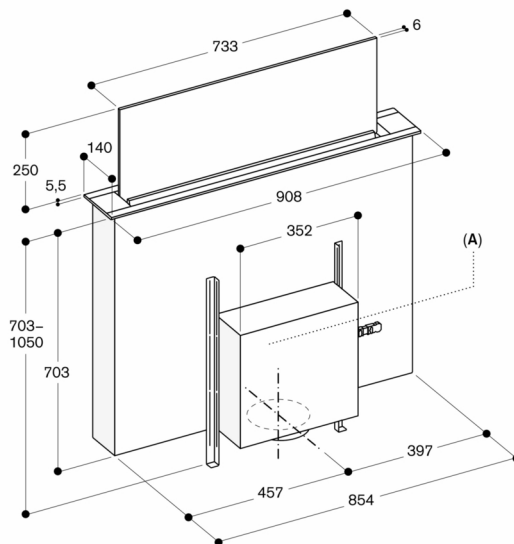

A: Гибкая установка вытяжного блока спереди, сзади или на расстоянии от прибора (требуется монтажный комплект — макс. расстояние 3 м)


Вытяжной блок должен всегда находиться в свободном доступе

В режиме рециркуляции: не рекомендуется для термически неизолированных наружных стен или полов ($U \geq 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью
CX 492 / CI 292, встроенные в единую нишу

Скрытая установка

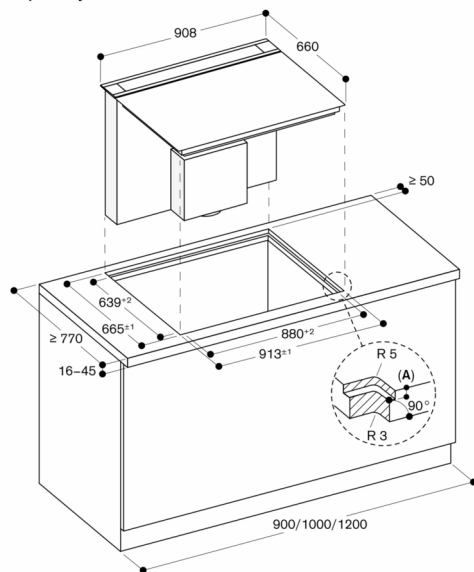


A: $6,5^{+0,5}_{-0,5}$ мм

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью
CX 492 / CI 292, встроенные в единую нишу

Скрытая установка
Вид сверху

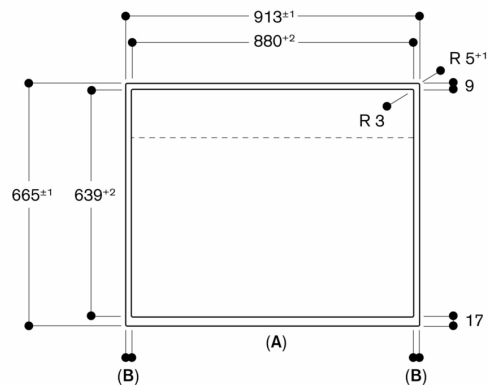


A: Фасад

B: 16,5 мм

Размеры в мм

**AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью
CX 492 / CI 292, встроенные в единую нишу**

**Скрытая установка
Поперечное сечение**

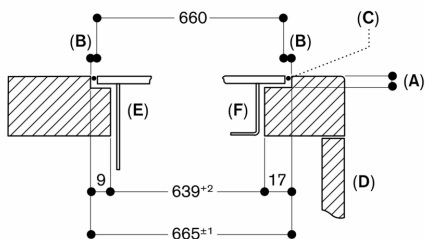


- A: 6,5^{+0,5} мм
B: 2,5 мм
C: Заполнить силиконом
D: Фасад
E: Настольная вентиляция
F: Индукционная варочная панель

Размеры в мм

**AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью
CX 492 / CI 292, встроенные в единую нишу**


**Скрытая установка
Продольное сечение**

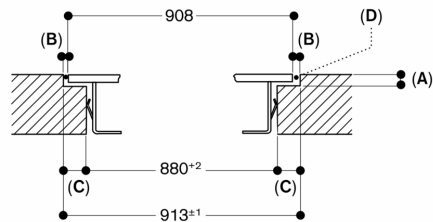

- A: 6,5^{+0,5} мм
B: 2,5 мм
C: 16,5 мм
D: Заполнить силиконом

Размеры в мм


**AL 200 в комбинации с безрамной варочной панелью в 2
отдельных вырезах под приборы**
Поверхность установки

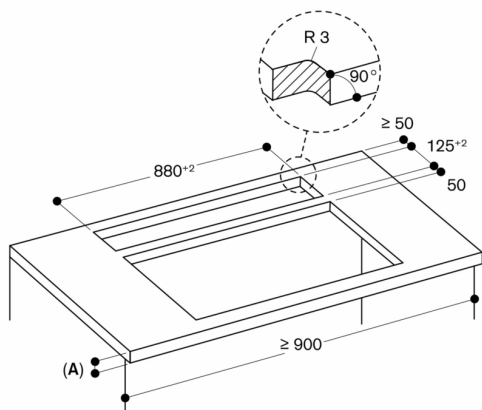

- A: Мин. толщина столешницы — см. соответствующие примечания по монтажу варочной панели
Макс. толщина столешницы 45 мм


Размеры в мм

**AL 200 в комбинации с индукционной варочной панелью в 2
отдельных вырезах под приборы**
Вид сверху

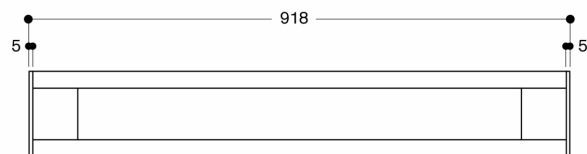

Размеры в мм


AL 200 в комбинации с безрамной индукционной варочной панелью в 2 отдельных вырезах под приборы
Скрытая установка

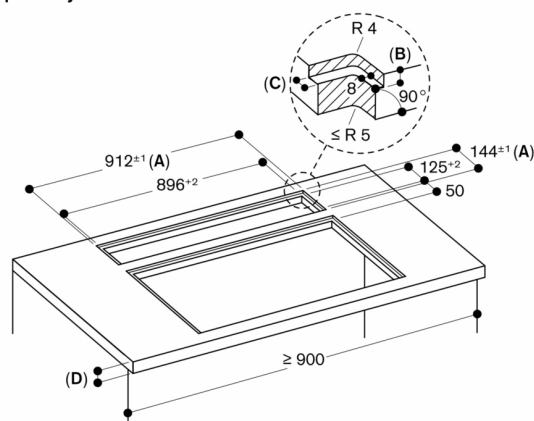

- A: Вкл. 2 мм силиконовый шов по периметру
 B: 5,5 мм
 C: 9,5 мм
 D: Мин. толщина столешницы — см. соответствующие примечания по монтажу варочной панели
 Макс. толщина столешницы 45 мм

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с индукционной варочной панелью в 2 отдельных вырезах под приборы
Вид сбоку

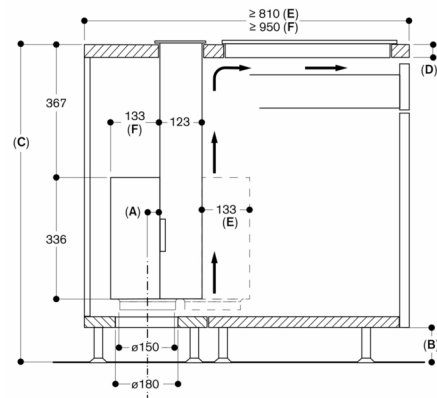


- A: ≥ 20 мм между зоной всасывания Guided Air и стенкой шкафа
 B: ≥ 60 мм для рециркуляции воздуха
 ≥ 100 мм для отвода воздуха с коробом в цоколе
 C: ≥ 850 мм для отвода воздуха с коробом в цоколе
 D: Мин. толщина столешницы — см. соответствующие примечания по монтажу варочной панели
 Макс. толщина столешницы 45 мм
 E: Мотор спереди
 F: Мотор сзади
 → Подача свежего воздуха для варочной панели
 Ознакомьтесь с соответствующими примечаниями по монтажу варочной панели

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью VI 492, встроенные в единую нишу


Скрытая установка

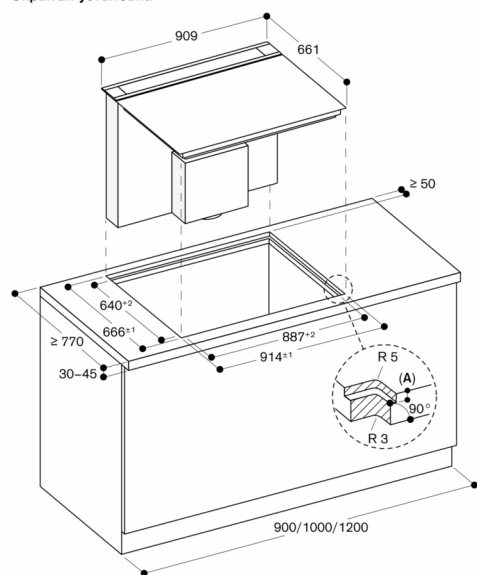

- A: 6,5^{+0,5} мм
 Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью VI 492, встроенные в единую нишу

Скрытая установка
 Вид сверху

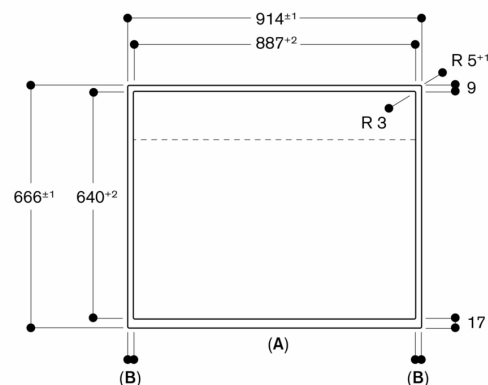


- A: Фасад
 B: 13,5 мм

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью VI 492, встроенные в единую нишу

Скрытая установка
Продольное сечение

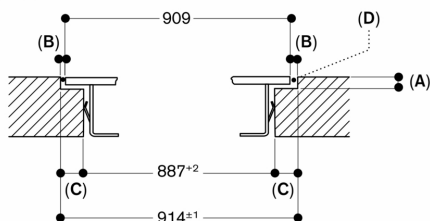


A: $6,5^{+0,5}$ мм
B: 2,5 мм
C: 13,5 мм
D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью VI 492, встроенные в единую нишу

Скрытая установка
Поперечное сечение

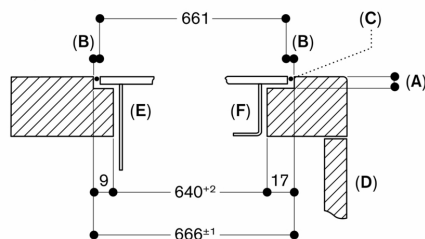


A: $6,5^{+0,5}$ мм
B: 2,5 мм
C: Заполнить силиконом
D: Фасад
E: Настольная вентиляция
F: Индукционная варочная панель

Размеры в мм

AL 200 в комбинации с безрамочной варочной панелью VI 492, встроенные в единую нишу

Скрытая установка
Вид сбоку

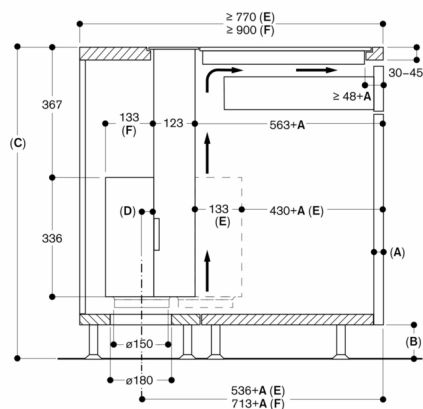

A: Толщина фасада
B: ≥ 60 мм для рециркуляции воздуха
 ≥ 100 мм для отвода воздуха с коробом в цоколе

C: ≥ 850 мм для отвода воздуха с коробом в цоколе
D: ≥ 20 мм между зоной всасывания Guided Air и стенкой шкафа

E: Мотор спереди


F: Мотор сзади

— Подана свежего воздуха для варочной панели

Ознакомьтесь с соответствующими примечаниями по монтажу варочной панели


Размеры в мм

AL 200 190 с AA 200 910

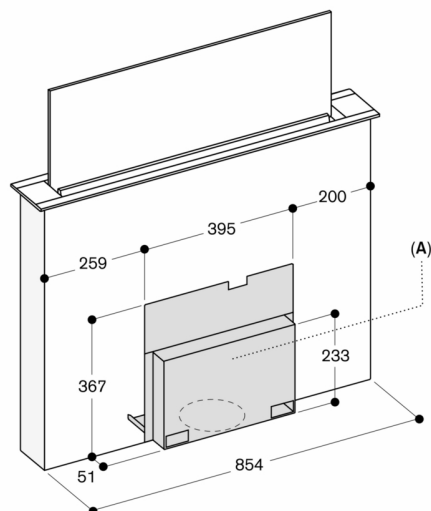


A: Должен быть обеспечен доступ ко всей поверхности крышки даже после установки
Крышка может быть установлена спереди или сзади прибора

Размеры в мм

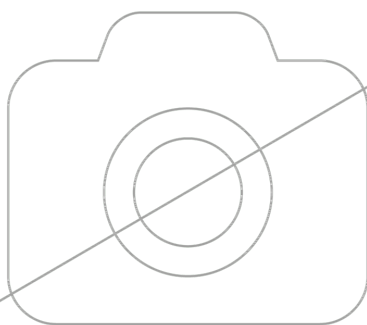

Продольное сечение

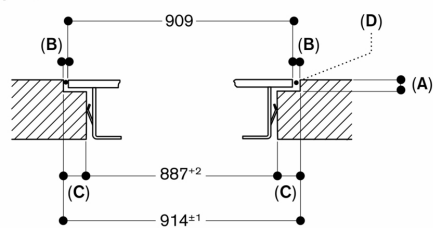A: $6,5^{+0,5}$ мм

B: 2,5 мм

C: 13,5 мм

D: Заполнить силиконом

Размеры в мм