


**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 75 см, Закаленное
стекло, Черный
PPQ7A6I45**

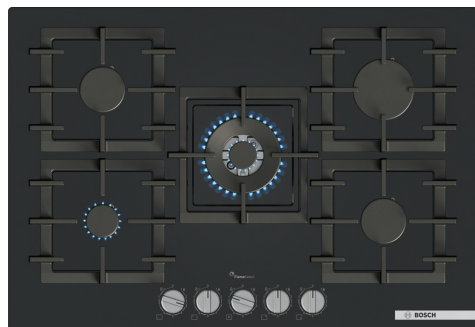

HEZ32WA00 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Газовая варочная поверхность с точным контролем пламени и легкой очисткой благодаря съемным металлическим переключателям и чугунным решеткам, пригодным для мытья в посудомоечной машине.

- **FlameSelect:** регулируйте газовое пламя мягко и точно по 9 уровням.
- **Решетки для посуды, пригодные для мытья в посудомоечной машине, значительно упрощают очистку вашей варочной поверхности.**
- **Съемные ручки:** меньше мороки с уборкой, больше удовольствия от готовки.
- **Полунепрерывные решетки:** компактные, легко мыть и при этом создают сплошную рабочую поверхность.
- **Автоматическое отключение газа:** сразу перекрывает газ, если пламя гаснет.

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Источник питания:Газ
Количество позиций, которые могут работать одновременно: 5
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-560 x 480-490 мм
Ширина прибора:752 мм
Размеры (ВхШхГ):45x752x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 150x600x800 мм
Вес нетто:18.8 кг
Общий вес:21.3 кг
Индикатор остаточного тепла: Без
Расположение панели управления: Фронтальная панель управления
Основной материал поверхности: Закаленное стекло
Цвет поверхности: Черный
Цвет рамы:Черный
Длина кабеля электропитания: 100 см
EAN-код:4242005496440
Мощность подключения газа: 11500 Вт
Ток :3 А
Напряжение: 220-240 В
Частота:50; 60 Гц



4 242005 496440

**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 75 см, Закаленное
стекло, Черный
PPQ7A6I45**

Газовая варочная поверхность с точным контролем пламени и легкой очисткой благодаря съемным металлическим переключателям и чугунным решеткам, пригодным для мытья в посудомоечной машине.

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор форсунок для Форсунок для балонного газа в комплекте. Форсунок для всех других типов газа можно заказать через сервисную службу. Для замены форсунок, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.
- Размеры прибора (ВхШхГ мм): 54 x 752 x 520
- Необходимый размер ниши для установки (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мин. толщина столешницы: 20 мм
- При установке заподлицо минимальный выступ столешницы составляет 30 мм.
- Шнур питания: 1 м
- Мощность подключения: 11.5 кВт

Аксессуары

Дизайн

- Поверхность - Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки: встановлюйте плиту або врівень, або злегка піднятою на робочій поверхні
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- Full metal

Удобство использования

- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени: точно отрегулируйте пламя на девяти определенных и воспроизводимых уровнях.
- Поворотные переключатели, front: легко доступные ручки спереди с крепким захватом для легкого поворота.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Конфорки и мощность

- 5 шт.
- Левая спереди: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая сзади: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Центральная передняя часть: Конфорка WOK до 4 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая сзади: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Справа спереди: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)

Уборка

- detachables для удобства очистки между ручками.
- yes для удобства очистки.
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок: небольшой вес и компактная форма, но при этом высокая устойчивость благодаря сплошной поверхности.

Безопасность


- Термoeлектрическая защита от утечки газа: предотвращает нежелательную утечку газа, когда пламя угасает.

Установка (типы газа и размеры)

- Можно использовать с: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas 50 mbar

**Серия 6, Газовая варочная
поверхность, 75 см, Закаленное
стекло, Черный
PPQ7A6I45**

Measurements in mm

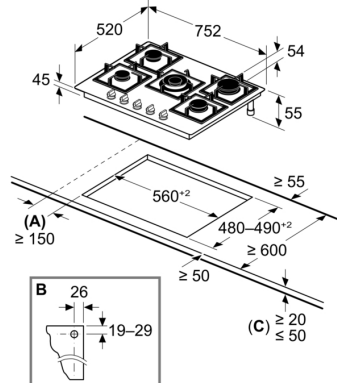

A: Min. distance from the hob cut-out to the wall


B: Position of gas connection in the cut-out

C: With fitted oven underneath possibly more; see space requirements for the oven

For worktop thickness between 12 mm to 20 mm need additional spacer, contact customer service for details

Measurements in mm

Cut-out for flush installation of cooktop



A: Min. distance from the hob cut-out to the wall

B: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm

See space requirements for the oven

C: Max. 1 mm chamfer
The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg, suitable substructures must be used if required