



VG295250

газовая варочная панель 200 серия  
90 см, Природный газ 20 мбар  
VG295250

Панель управления для удобной и безопасной работы

Механическая регулировка 9 уровней мощности, с точной настройкой и воспроизводством размера пламени

Конфорка из твердой термостойкой латуни, которая используется на профессиональных кухнях

Литая чугунная решетка

5 конфорок мощностью 18 kW

#### Зоны нагрева

1 многоконтурная конфорка wok (300 Вт – 6000 Вт), для сковород максимум ø 32 см.

2 двухконтурные конфорки повышенной мощности (170 Вт – 4000 Вт) подходят для кастрюль диаметром до 28 см.

2 стандартные двухконтурные конфорки (170 Вт – 2000 Вт), подходят для кастрюль диаметром до 24 см.

#### Управление

Светящееся кольцо ручек управления

Встроенная панель управления

Простое управление

Автоматический электроподжиг

#### Особенности

Составная литая чугунная решетка.

Латунные горелки

#### Безопасность

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Индикатор включения

#### Рекомендации по монтажу

Форсунки для жидкого газа 28-30/37 mbar можно заказать дополнительно

Перегородка под прибором не требуется.

Крепление прибора к столешнице производится сверху

Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.

Прибор должен встраиваться в шкаф шириной 90 см

Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 300 мм.

При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.

Вес прибора: ок. 29.



#### Подключение

Мощность подключения к электросети 18.0 кВт.

Мощность подключения к электросети 10.0 Вт.

Электрический кабель 1.5 м с вилкой.

## Подключение газа

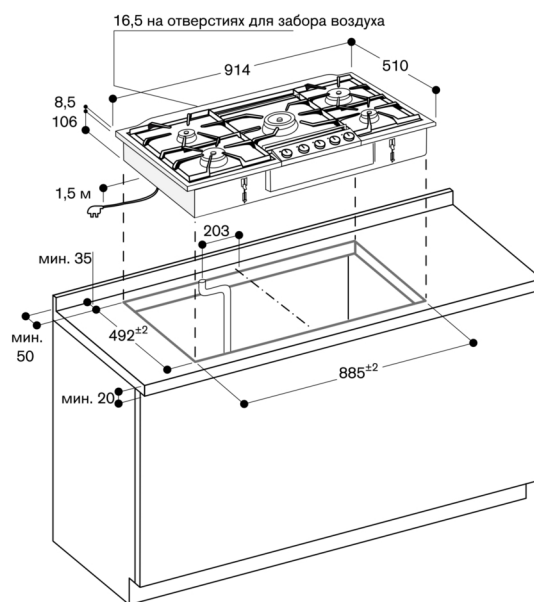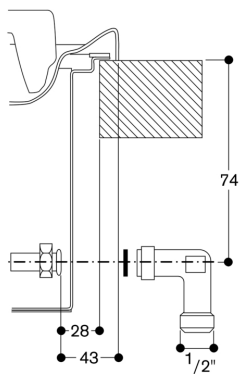

Минимальное расстояние от выреза прибора до боковой стенки 300 мм.