



BO420102

1 x Эмалированный противень
1 x Стеклопанель
1 x решетка

духовой шкаф Серия 400
60 x 60 см, Навес двери: справа, Антрацит
BO420102

Сенсорное открытие дверцы
Система пиролизической самоочистки
9 режимов нагрева,
функция выпечка на камне
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 C° до 300 C°
Полезный объем 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух
Горячий воздух Эко
Верхний/нижний жар
Верхний жар
Нижний жар
Горячий воздух + нижний жар
Гриль большой площади + конвекция
Гриль большой площади
Выпечка на камне

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Возможность сохранения рецептов пользователя.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры
Быстрый разогрев
Галогенное освещение 60 Вт сверху
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролизической очистки.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка


Пиролизическая самоочистка
Эмаль Gaggenau
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край дверной ручки выступает на 94 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.7 кВт
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт. Power consumption standby/display on 0.7 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.4 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Запланируйте подключение LAN-кабеля.

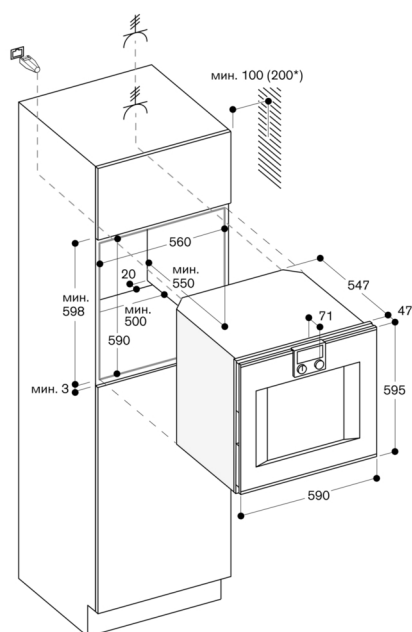

* 200 мм для монтажа совместно с ВА 016