



BS475112

1 x температурный щуп

комбинированный духовой шкаф-пароварка
Серия 400
60 x 45 см, Навес двери: Слева,
Нержавеющая сталь под стеклом
BS475112

Сенсорное открытие дверцы
Стационарное подключение к воде
Программа автоматической очистки
Большая рабочая камера
2 LED лампы
Внешняя генерация пара
Пар без давления
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
Технология сувид с точным контролем температуры
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230°C и паром
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температур в диапазоне от 30 C° до 230 C°
Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Приготовление при низкой температуре
Режим сувид.
Гриль большой площади, ступень 1 + влажность.
Гриль большой площади, ступень 2 + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Режим "Брожение"
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
Функция осаждения пара
Паровой удар.

Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Индикатор фактической температуры
Автоматическое определение точки кипения.
Индикатор насыщения фильтра для очистки воды от накипи (при подключении GF 111 100).
2 LED лампы сбоку
Внутренняя камера из нержавеющей стали.
3-уровневые направляющие для противней.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране.
Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Шланг для отвода воды должен всегда располагаться ниже уровня установки прибора.
Вывод для слива должен быть расположен как минимум на 100 мм ниже уровня прибора.
Шланг для подвода воды может быть удлинен.
Длина шланга для отвода воды не должна превышать 5 метров
Точка подключения прибора к водопроводу должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором
Точка подключения слива воды (сифон) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором
При жесткости воды более 7 dH обязательна установка фильтра для защиты от накипи GF 111 100.
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания

Подключение

Класс энергоэффективности A.

Общая мощность подключения: 3.1 кВт

Подключение только к холодной воде

Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой

Запланируйте подключение

LAN-кабеля.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт. Power consumption standby/display on 0.8 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.


Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.

Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.

Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.


Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

Вид сбоку BS 474/475 над ВО

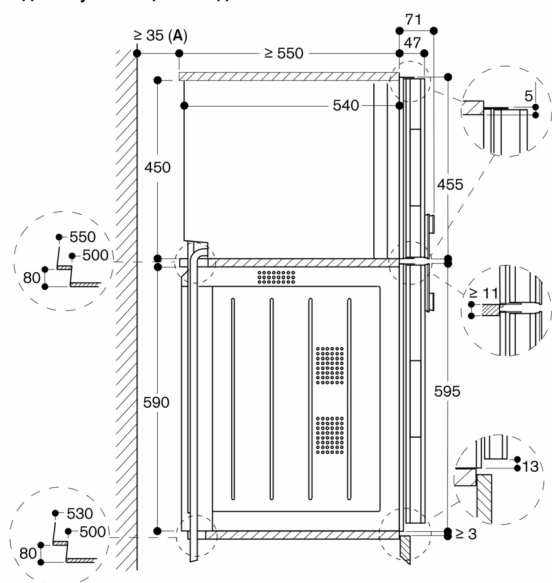


A: Требуется только в случае, если нет возможности провести шланги водоснабжения BS в угловые углубления прибора.

Размеры в мм

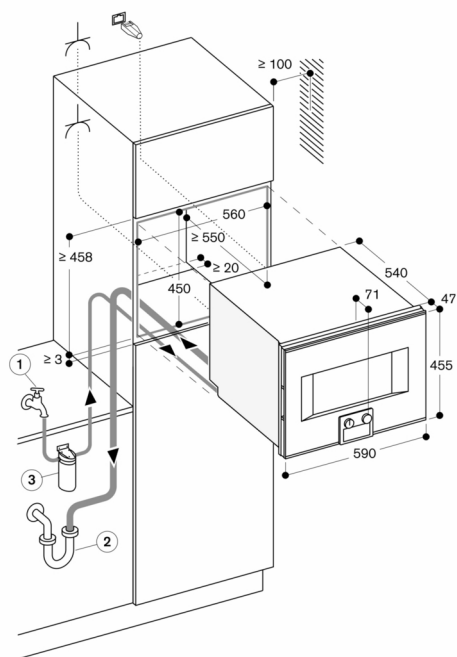


Розетка

Размеры в мм

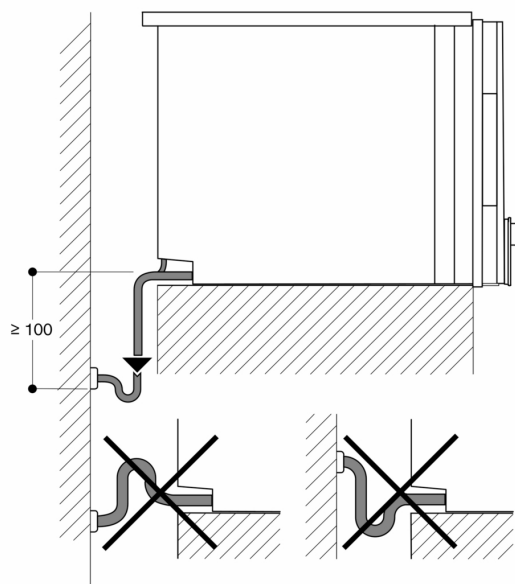

размеры в мм

Вид сзади

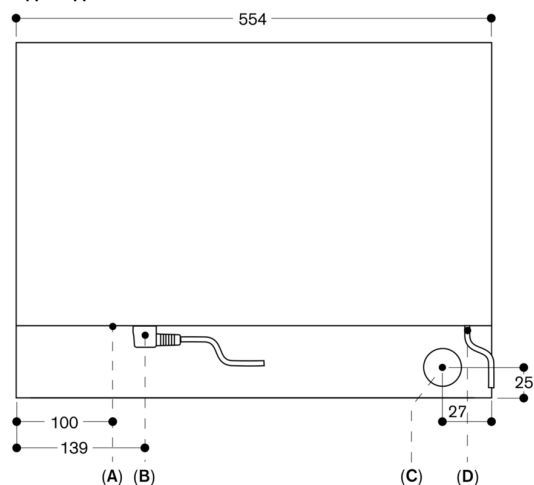

A: подключение LAN
B: блок электрического подключения
C: слив воды
D: подвод холодной воды

Размеры в мм