



BO471112

2 x Эмалированный противень
1 x Вращающийся вертел
1 x Стеклокерамическая сковорода
1 x решетка
1 x противень для гриля с решеткой
1 x температурный щуп

духовой шкаф Серия 400
60 x 60 см, Навес двери: Слева,
Нержавеющая сталь под стеклом
BO471112

Система пиролизической самоочистки
17 режимов нагрева,
температурный щуп, вертел
и функция "Выпечка на камне"
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени
приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в
диапазоне от 30 °C до 300 °C
Полезный объем 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух
Горячий воздух Эко
Верхний/нижний жар
Верхний жар + 1/3 нижний жар
Верхний жар
1/3 верхний жар + нижний жар
Нижний жар
Горячий воздух + нижний жар
Горячий воздух + 1/3 нижний жар
Гриль большой площади + конвекция
Гриль большой площади
Гриль (Эконом)
Выпечка на камне
Режим «Жаровня»
Режим «Брожение»
Разморозка
Поддержание тепла

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения
индивидуальных рецептов приготовления
(включая рецепты с
использованием температурного
щупа).
Кнопка для вызова информации с указаниями
по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия
до 180°

Особенности

Трехточечный температурный щуп с
автоматическим отключением и
отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Вертел
Розетка для установки нагревательного
элемента.
Индикатор фактической температуры
Быстрый разогрев
Галогенное освещение 60 Вт сверху
2x10 Вт галогенные лампы по бокам духовки
Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня,
подходит для пиролиза.
Для подключения к Home Connect,
необходимо соединить прибор
с роутером при помощи LAN-кабеля

(рекомендуется) или через WiFi.

Доступность функций Home Connect зависит
от доступности приложения в Вашей стране.
Приложение Home Connect доступно не во
всех странах. Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и
панорамным окном из прочного
четырёхслойного стекла
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Пиролизическая самоочистка
Эмаль Gaggenau
Каталитический фильтр очистки
воздуха.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не
перенавешивается
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня
мебели
Между прибором и фасадом соседних
шкафов необходимо предусмотреть выступ
При установке в углу необходимо обеспечить
угол открытия дверцы минимум на 90°
Для обеспечения глубины
встраивания в 550 мм
необходимо уложить сетевой
кабель в области скошенного
угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна
располагаться за пределами ниши для
встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля
расположен сзади прибора в правом
верхнем углу.


Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.7 кВт
Электрический кабель не входит в
комплектацию прибора
Запланируйте подключение
LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт. Power
consumption standby/display on 0.7 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 1.4 Вт.
Время автоматического режима ожидания /
включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания /
выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в
сети 20 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к
руководству пользователя.


При монтаже рядом

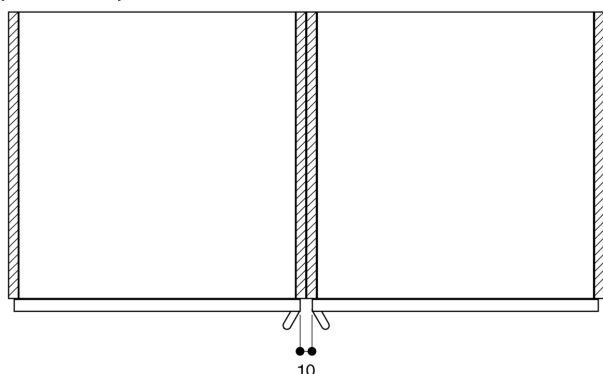


Поперечный разрез, зазоры сверху/снизу дверцы

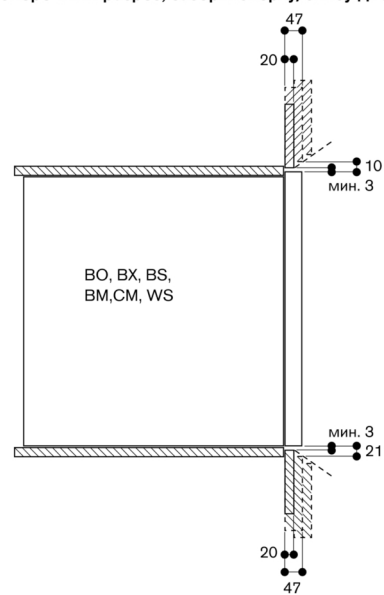

Поперечное сечение воздухозаборного отверстия по краям двери

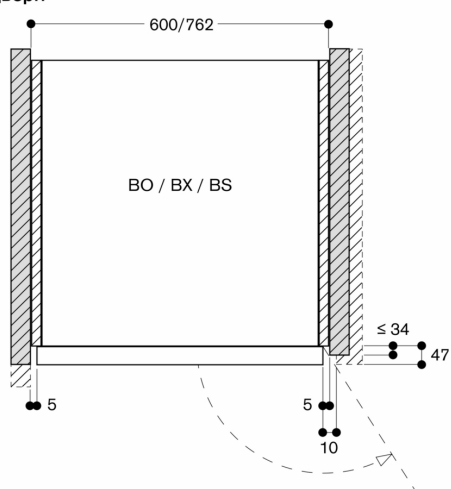

Размеры в мм

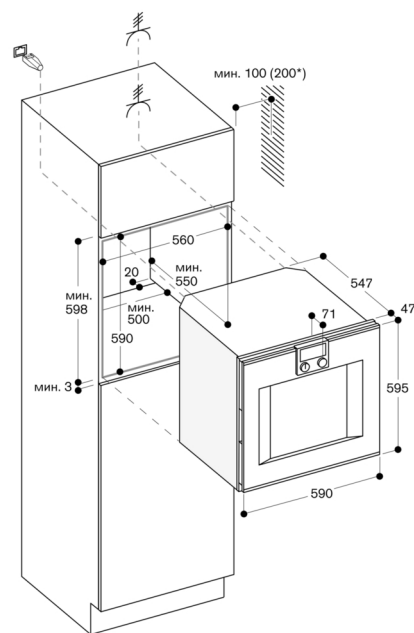

* 200 мм для монтажа совместно с BA 016