BS454111

1 x температурный щуп

комбинированный духовой шкаф-пароварка
Серия 400
60 x 45 cm, Навес двери: справа,
Нержавеющая сталь под стеклом
BS454111

Сенсорное открытие дверцы
2 съемных контейнера для чистой и использованной воды
Программа автоматической очистки
Большая рабочая камера
2 LED лампы
Внешняя генерация пара
Пар без давления
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
Технология сувид с точным контролем температуры
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230°C и паром
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температурыв диапазоне от 30 C° до 230 C°
Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Приготовление при низкой температуре
Режим сувид.
Гриль большой площади, ступень 1 + влажность.
Гриль большой площади, ступень 2 + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Режим "Брожение"
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
2 съемных контейнера объемом 1.7.
Паровой удар.
Индикатор уровня воды
Трехточеченый температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Индикатор фактической температуры
Автоматическое определение точки кипения.
2 LED лампы сбоку
Внутренняя камера из нержавеющей стали.
3-уровневые направляющие для противней.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.
Полностью автоматическаяпрограмма очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
Демо-программа очистки.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.1 кВт
Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой
Запланируйте подключение LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт. Power consumption standby/display on 0.8 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.

BS454111

Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

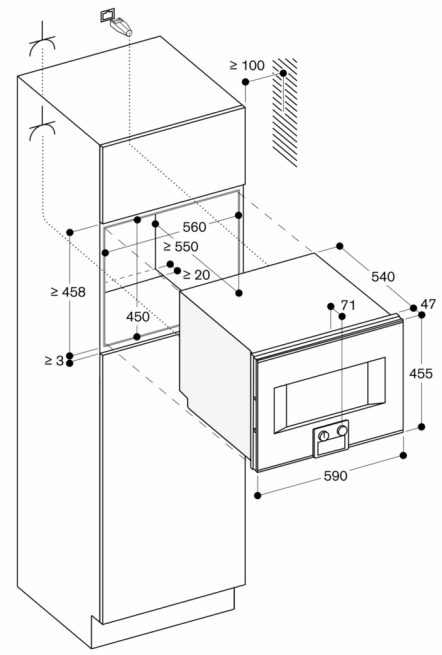

Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над BO

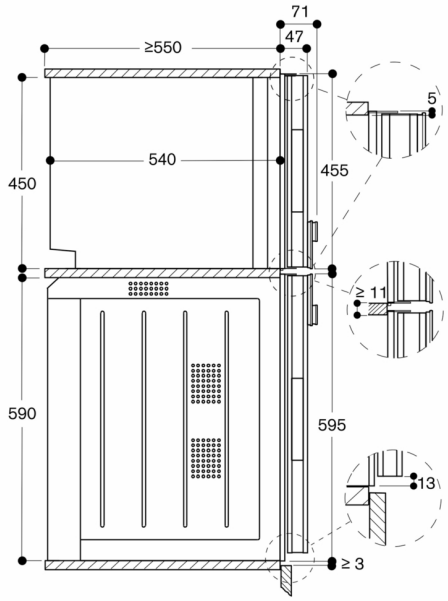

Размеры в мм