

BM455100

1 x Комбинированная решетка

комбинированный духовой шкаф-микроволновка Серия 400
60 x 45 cm, Навес двери: Слева, Антрацит
BM455100

Сенсорное открытие дверцы
Возможность раздельного или комбинированного использования микроволн, гриля и режима духового шкафа
Последовательная работа до 5 режимов, а также программирование комбинированных режимов и оставшегося времени.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры
Полезный объем духовки 36 литров

Программы

Микроволны с регулировкой 5 уровней мощности: 1000, 600, 360, 180, 90
Духовой шкаф с регулировкой 4 режимов нагрева:
Горячий воздух 40 °C и в диапазоне от 100 °C до 250 °C, Гриль большой площади в комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 °C до 250 °C, Гриль большой площади в комбинации с конвекцией и температурой от 100 °C до 250 °C, Гриль с регулировкой 3 уровней интенсивности и максимальной мощностью в 2000 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микроволнами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт
15 автоматических программ с возможностью приготовления на основе веса продуктов:
4 программы размораживания 4 программы приготовления 7 комбинированных программ
Возможность сохранения рецептов пользователя.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

Особенности

Технология Innowave
Быстрый разогрев
4 уровня для противней.
Индикатор фактической температуры
Галогенное освещение 60 Вт сбоку

Безопасность

Термоизолированная дверь с трехслойным остеклением
Тройной замок на двери
Защита от детей
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка


Духовка из нержавеющей стали с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора покрыта каталитической эмалью.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
В мебельной нише должна отсутствовать задняя стенка
Фасад прибора выступает
на 47 мм от уровня мебели.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край дверной ручки выступает на 94 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Розетка для подключения
прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.

Подключение

Мощность подключения: 3.1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

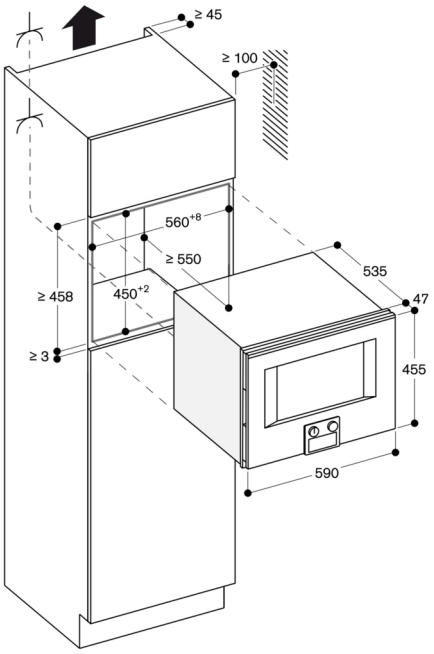

Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку, BM 454/455 над BO

