



AC250121

потолочная вентиляция 200 серия
120 см, Цвет светлая бронза
AC250121

Незаметно вписывается в кухонный дизайн
Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM).
Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений
Простая и не требующая много времени установка непосредственно на потолок
Легкая замена фильтров

Производительность

Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
В комплектацию включен пульт дистанционного управления.
Автоматический режим с функцией остаточного хода.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра.
Индикатор насыщения активного угольного фильтра.
Металлический жирулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Фильтр из анодированного алюминия в цвете Gaggeneau бронза
Высокопроизводительный BLDC - мотор
Поворотный фен, вывод воздуха возможен на все стороны.
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм
Возможно управление вытяжкой через варочную поверхность (с совместимой варочной поверхностью).
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Эксплуатационные данные

Энергопотребление 35.2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жирулавливающего фильтра E.
Уровень шума мин. 41 ДБ / макс. 56 ДБ в нормальном режиме.





Рекомендации по монтажу

Для установки в подвесной потолок.
Если расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью более 120 см, вытяжка будет осуществлять только вентиляцию помещения, так как захват испарений будет сильно ограничен
Необходима подходящая конструкция-основа для надежного крепления к бетонному потолку. Не следует крепить вытяжку непосредственно на гипсокартон или аналогичный легкий строительный материал.


Минимальное расстояние между прибором и модулем 100 см.
Для режима циркуляции воздуха необходим специальный модуль.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 kW мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 65 см.
Рециркуляция воздуха не рекомендуется в комбинации рядом с грилем Vario
При установке выхлопного воздуховода убедитесь, что нет резких сгибов и сужений на воздуховоде.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.
Вес прибора: ок. 33.

Подключение

Мощность подключения 250 Вт
Электрический кабель 1.3 м с вилкой.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

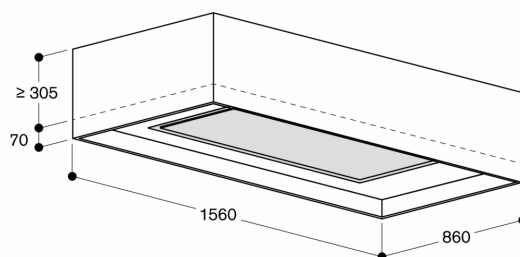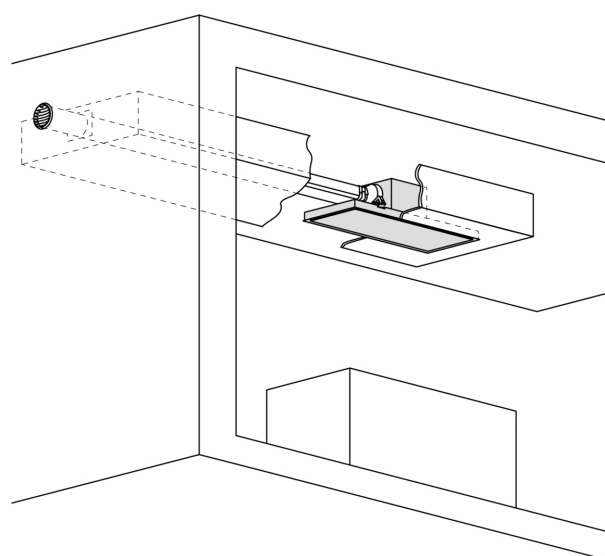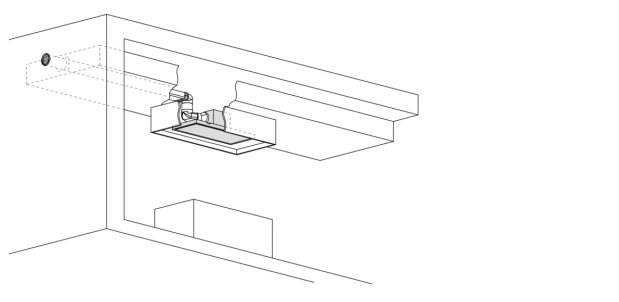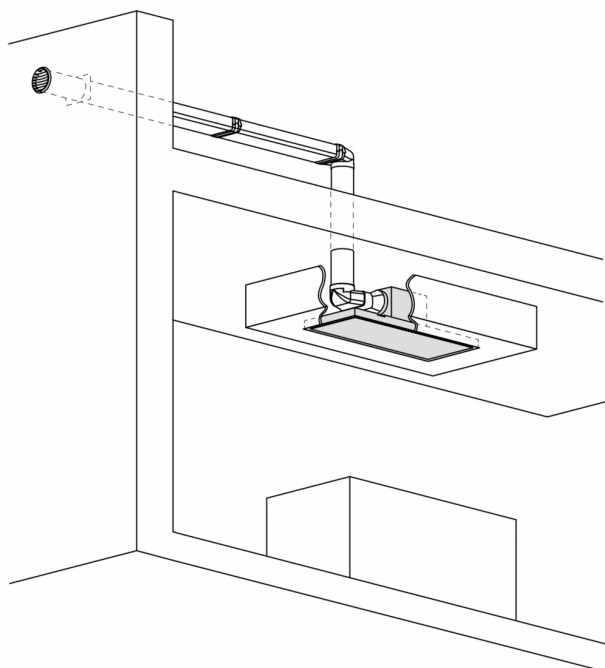


Размеры в мм

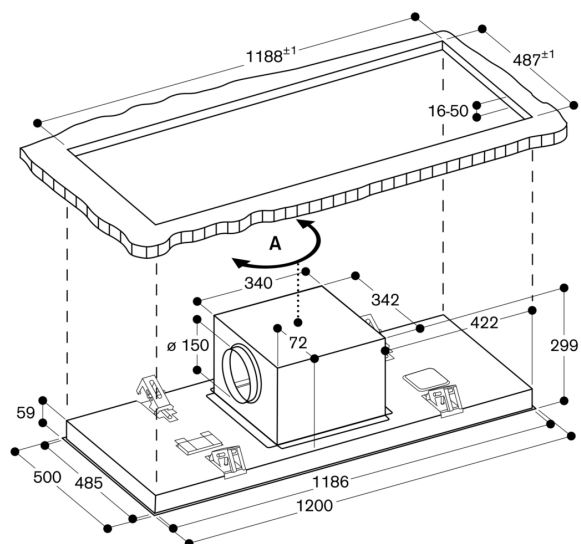

A:Выход вентилятора можно поворачивать во все четыре напра
Размеры в мм

AC 250 с модулем циркуляции воздуха

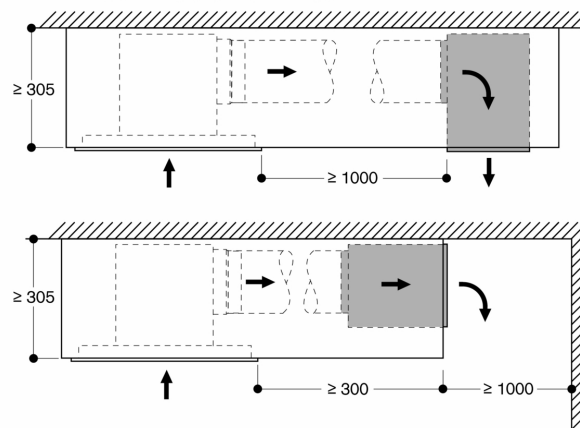

Размеры в мм