



Варианты цветового исполнения

CM450102

Принадлежности

1 х Мерная ложечка.
1 х тест-полоска для определения жесткости.
1 х трубка для подачи молока.

Сенсорное открытие дверцы
Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
Технология заваривания кофе Aroma
Промывка перед каждым завариванием: 100%-я чистота.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Легкое управление
Возможность запоминания персональных предпочтений
7 режимов подсветки
Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для обеспечения превосходного результата

Программы

Ристретто / 2 х Ристретто.
Эспрессо / 2 х Эспрессо. Эспрессо Маккиато / 2 х Эспрессо Маккиато.
Кофе / 2 х Кофе. Американо / 2 х Американо. Латте / 2 х Латте. Латте Маккиато / 2 х Латте Маккиато. Флэт Уайт / 2 х Флэт Уайт. Молочная пена / 2 х Молочная пена. Теплое молоко / 2 х Теплое молоко. Горячая вода / 2 х Горячая вода.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Возможность запоминания до 8 персональных предпочтений
4 объема напитка, объем может быть индивидуально настроен под размер чашки.
8 уровней крепости от самого мягкого до самого крепкого.
кофе (3 уровня).
10 уровней регулировки температуры для горячей воды.
4 варианта пропорции кофе/молоко.
Регулируемая степень помола.
Регулируемый по высоте дозатор кофе от 7 см до 15 см.
Легкий доступ за дверцей к контейнерам с водой, молоком и кофейными зернами.

Особенности

Не требующая обслуживания кофемолка с керамическими дисками.
Отдельный ящик для второго типа молотого кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар
Двойной цикл помола и заваривания для экстремальной интенсивности напитка.
Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходит отдельно для каждой из порций
Диспенсер подачи напитков с интегрированным каппучинатором
Изолированный контейнер для молока из нержавеющей стали до 0.5 литров.
Встроенная подсветка со светодиодами.
Съемный контейнер для кофейных зерен с крышкой, удерживающей аромат, на 500 Г позволяет без усилий менять кофейные зерна разного типа.
Автоматическая регулировка количества молотого кофе.
Съемная емкость для залива воды объемом 2.4 л
Индикатор замены водяного фильтра
Контроль зап. поддона для отработанного

Основные характеристики
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Капучинатор
Нет
Дисплей
Да
Система защиты от протечек воды
нет
Размеры прибора (мм)
455x590x444
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ)
540x478x670
Сопло для подачи горячей воды
Нет
регулируемые программы
Режим ожидания
Да
Одновременное приготовление 2-х чашек кофе
Да
Принадлежности, входящие в комплект поставки
1 х Мерная ложечка, 1 х тест-полоска для определения жесткости, 1 х трубка для подачи молока
Специальные принадлежности
Предохранители
10
Напряжение
220-240
Частота
50/60
Тип штепсельной вилки
Вилка с заземлением
Товарная группа
Встраиваемая автоматическая кофе-машина
Обозначение модели/ ассортиментная группа
Встраиваемая автоматическая кофе-машина
Название модели/ международный код
CM450102
UPC код
Технология установки
полностью автоматическая
Длина сетевого кабеля
170
Длина сетевого кабеля (дюйм)
Максимальная высота для установки
449
Размеры прибора (ВхШхГ)
Размеры прибора (мм)
455x590x444
Размеры прибора в упаковке
Размеры паллеты (дюймы)
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ)
540x478x670
вес нетто
48,000
Вес нетто
21,9
Вес брутто
54,000
Вес брутто
24,5
Объем резервуара для воды
2,4

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2025-12-18
Страница 1

Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi. Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.

Очистка

Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора
Автоматическая очистка паром системы прохода молока после каждого приготовления напитка.
Автоматические программы очистки системы и от накипи
Программа очистки для подготовки прибора к транспортировке или отпуску.
Функция пустого помола для удаления остатков кофе и подготовки к смене кофейных зерен.
Съемный блок заваривания
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также каппучинатора в посудомоечной машине
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также каппучинатора в посудомоечной машине.


Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 - 145 см (верхний край нижней части ниши).
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели
При установке в углу необходимо предусмотреть боковой зазор.
Угол открытия дверцы ок. 110° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 350 мм.
Угол открытия дверцы ок. 155° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 650 мм.
Угол открытия дверцы ок. 92° - монтажное расстояние до стены должно быть не менее 100 мм.
Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды
WS высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.
Разъем для подключения LAN-кабелярасположен сзади прибора в левом верхнем углу относительно фронта.
Специальные принадлежности (заказываются как запчасти):
No. 17000705 Фильтр для воды No. 00311819 Таблетки для удаления накипи No. 00311769 Таблетки для очистки No. 00636455 Ограничитель дверной петли (угол открытия 92°)
No. 11015223 Контейнер с крышкой для кофейных зерен


Подключение

Мощность подключения 1.6 кВт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1.7 м
Запланируйте подключение LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 30 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 30 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

GAGGENAU

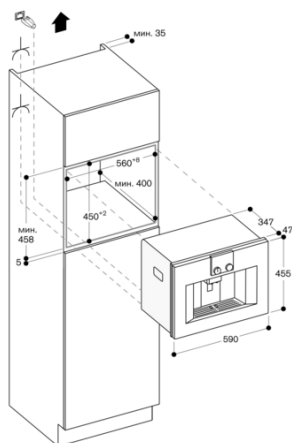

Встраивание в углу слева

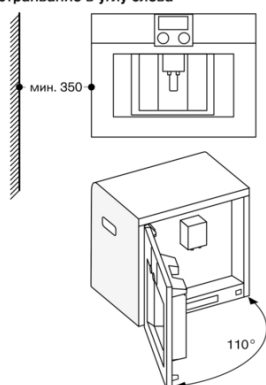

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455),
мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм