Серия 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 193.5 x 70.8 cm, Плоский шарнир для плавного закрывания дверей KBN96ADD0

Встроенный холодильник с морозильной камерой и XXL объемом и технологией VitaFresh <0°C>: значительное увеличение объема холодильника и идеальные условия хранения для всех ваших продуктов.

- **Размер XXL**: обеспечивает больше места для Ваших продуктов.
- **VitaFresh XXL**: сохраняет свежие продукты дольше в особо крупных отделениях с контролируемым микроклиматом при температуре около 0°C.
- **Предупредительный сигнал со звуком или светом, когда дверца закрыта или возникает другая ошибка.**
- **Полки из безопасного стекла**: надёжное хранение благодаря особо прочным, противоударным полкам.
- **Светодиодная подсветка**: равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.

Класс энергоэффективности:	D
Среднее годовое энергопотребление:	204 kWh/annum
Полезный объем морозильных отделов:	98 л
Полезный объем холодильных отделов:	284 л
Уровень шума:	33 дБ (A) при 1 пВт
Уровень шума (класс):	B
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:	Встраиваемый
Варіанти дверної панелі:	Невозможно
Высота:	1935 мм
Ширина прибора:	708 мм
Глубина прибора :	548 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):	1940x710x560 мм
Вес нетто:	72.8 кг
EAN-код:	4242005375158
Ток :	10 A
Дверные петли:	Справа, с возможностью перевешивания
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Длина кабеля электропитания:	230 cm
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	2
Внутренний вентилятор:	Есть/да
Возможность перенавешивания дверцы:	Есть/да
Количество регулируемых полок в холодильной камере:	3
Полки для бутылок:	Есть/да
Система размораживания:	Морозильная камера
Типы установки:	Встраиваемый

Серия 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 193.5 x 70.8 cm, Плоский шарнир для плавного закрывания дверей KBN96ADD0

Встроенный холодильник с морозильной камерой и XXL объемом и технологией VitaFresh <0°C>: значительное увеличение объема холодильника и идеальные условия хранения для всех ваших продуктов.

Основные моменты

- Размеры (ВхШхГ): 1935x708x548 мм
- Класс энергоэффективности: D
- Без необходимости размораживания
- Полезный объем холодильных отделов: 284 л
- Полезный объем морозильных отделов: 98 л
- Уровень шума: 33 дБ (A) при 1 пВт
- Система поддержания свежести: Зона свежести hyperFresh
- List of warnings: Open door of freezer compartment, Open door of fridge compartment, Temperature rise

Общая информация

- Основной цвет прибора: N/A
- Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания
- Тип шарнира: Плоский шарнир для плавного закрывания дверей
- Automatic defrosting: No Frost (Морозильные камеры)
- Дозатор: N/A
- Тип управления и сигнализации: Button, Via app
- Общий объем прибора (EU 2017/1369): 381 л
- Класс энергоэффективности: D
- Среднее годовое энергопотребление: 204 kWh/annum
- Полезный объем холодильных отделов: 284 л
- Полезный объем морозильных отделов: 98 л
- Уровень шума: 33 дБ (A) при 1 пВт
- Уровень шума (класс): B
- Климатический класс (EU) 2017/1369: Расширенный умеренный, Субтропический, Тропический, Умеренный
- Аксессуары в комплекте: 1 x Ванночка для льда

Размер и вес

- Размеры (ВхШхГ): 1935x708x548 мм
- Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 2020x770x640 мм
- Минимальная высота установки: 1940 мм
- Максимальная высота установки: 1940 мм
- Максимальная ширина для установки: 710 мм
- Максимальная ширина для установки: 710 мм
- Глубина для установки: 560 мм
- Вес нетто: 72,8 кг
- Общий вес: 79,2 кг
- Длина кабеля электропитания: 230 cm

Особенности

- Система поддержания свежести: Зона свежести hyperFresh
- Очень тихие приборы
- Flex Interior
- Тип держателя бутылок: 1 решетка для бутылок
- List of warnings: Open door of freezer compartment, Open door of fridge compartment, Temperature rise
- Type of display: LED-дисплей
- Функция быстрого охлаждения
- Функция быстрой заморозки

Охлаждение

- Количество полок в холодильной камере: 4
- Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
- Количество дверных лотков в холодильной камере: 5
- Мощность освещения холодильной камеры: Светодиоды, постепенное загорание

Замораживание

- Рейтинг: 4
- Удержание температуры в случае отключения электропитания (ч): 13 ч
- Количество ящиков в морозильной камере (шт.): 3
- Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт.): 0
- Количество лотков для кубиков льда: 1
- LED свет в морозильной камере

Возможность подключения к Интернету

- Дистанционный контроль через приложение Home Connect App[1], [2]
- Функции Home Connect: Дистанционный надзор и управление, Дистанционный сервис
- matter compatible

[1] Время от времени мы предоставляем обновления, чтобы сохранить функции подключенного бытового устройства (особенно обновления безопасности). Вы знаете такие обновления со своего смартфона. Если вы хотите получить информацию, когда такое обновление будет готово для устройства с поддержкой Home Connect, выполните следующие действия. Загрузите приложение Home Connect. Зарегистрируйте и подключите устройство в приложении. Дополнительная информация будет доступна в приложении Home Connect.

[2] Некоторые из отображаемых функций доступны только в том случае, если устройство подключено к учетной записи Home Connect и учетной записи SingleKey ID через Интернет. Home Connect — это сервис компании Home Connect GmbH. Для получения дополнительной информации о Home Connect посетите сайт www.home-connect.com.

Серия 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 193.5 x 70.8 cm, Плоский шарнир для плавного закрывания дверей
KBN96ADD0



A: Air inlet ≥ 200 cm²; ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; ventilation options

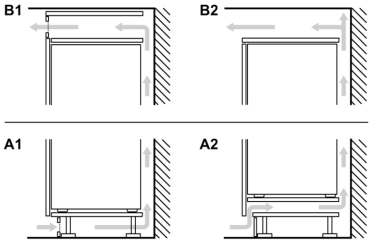

Measurements in mm

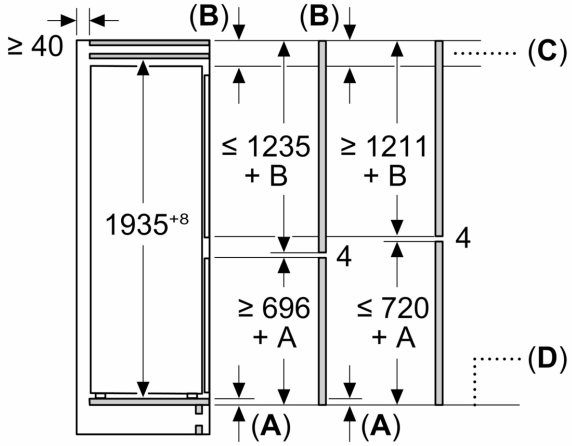

C: Front panel overhang

D: Lower edge of front panel

Measurements in mm

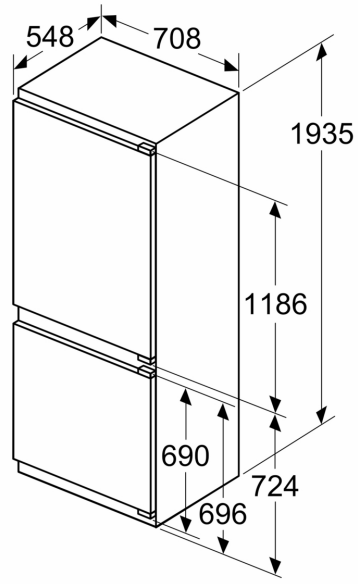

Measurements in mm



A: Socket



Maximal permissible weight of the unit fronts

Fitted unit fronts that exceed the permissible weight may cause damage and result in functional impairment of the hinges

Weight

A1	20 kg
A2	19 kg

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges



F	R	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
	2-3	2.5
21	0-1	3
	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

The gap dimensions recommended in the table must be adhered to in order to ensure that appliance doors do not collide with anything when they are opened, and to avoid causing damage to kitchen units.