


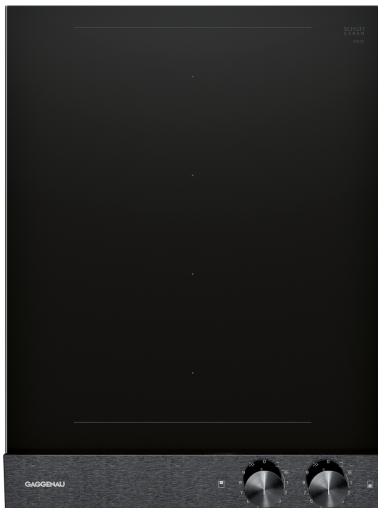

VI242120

Vario flex induction cooktop 200 серия 38 cm

VI242120

Комбинируется с другими Vario-панелями
серии 200

Панель управления для удобной и безопасной
работы

Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки
19x24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700
Вт), при совмещении 38x24 см (3300 Вт, с
функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Светящееся кольцо ручек управления

Встроенная панель управления

Электронное управление мощностью .

Особенности

Маркировка зоны приготовления

Функция прямоугольных зон нагрева.

Сенсор жарки.

Распознавание наличия посуды

Функция Booster для зон приготовления

Безопасность

Индикаторы остаточного тепла для каждой
конфорки

Индикатор включения

Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда,
пригодная для индукции.


Крепление прибора к столешнице
производится сверху

Вес прибора: ок. 9.

Подключение

Мощность подключения 3.7 кВт.

Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

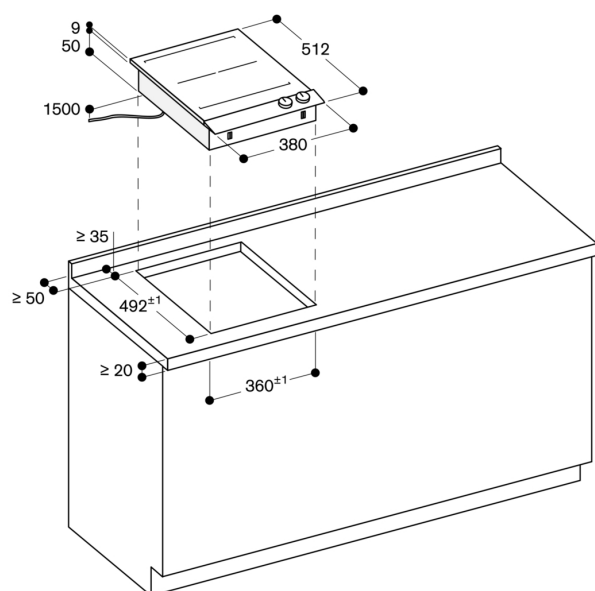

размеры в мм