



AL400122

настольная вентиляция Серия 400 120 см, Нержавеющая сталь **AL400122**

Выдвижная вытяжка комбинируется со всеми варочными панелями Gaggenau. При необходимости полностью утапливаемая в столешницу.

Прекрасно комбинируется со всеми варочными панелями Vario серии 400. Нейтральная белая подсветка LED с функцией Dim для освещения всей поверхности варочной панели.

Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали

Для установки внакладку или заподлицо

Без мотора, необходимо заказать мотор.

Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.

Интервальный режим, 6 min.

Режим "Остаточный ход"

Индикатор насыщения жирославливающего фильтра.

2 больших металлических фильтра в комплекте, удобны в использовании, пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Емкости жирославливающего фильтра легко извлечь и помыть в посудомоечной машине.

Нейтральная белая подсветка LED (3600 K), с функцией Dim.

Освещение 400.

Возможности по расположению мотора: снизу, спереди или сзади.

Во всех вариантах возможно предусмотреть пространство для выдвижных ящиков спереди от вытяжки.

Рекомендации по монтажу

Комбинируется со всеми варочными панелями серии 400 и Vario 400.

Максимальная ширина варочных панелей: 120 см.

Рекомендуется использовать 2 мотора для эффективного забора испарений.

В зависимости от типа монтажа необходимо заказать дополнительно соответствующие аксессуары.

Рециркуляция воздуха не рекомендуется в комбинации рядом с грилем Vario

Установка рядом с приборами серии Vario возможна только без крышек

Максимальная мощность конфорок 18 kW.

Для вытяжки необходимо предусмотреть отдельный вырез в столешнице.

Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Оставшееся пространство в вырезе столешницы (мин. 50 мм) необходимо укрепить специальным элементом.

Рекомендуется использовать AA 409 401/431 для укрепления.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:

Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.

При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камин необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Необходимо предусмотреть доступ к блоку управления и закрепить его на боковой панели шкафа, чтобы избежать попадания воды.


Подключение

Мощность подключения 65 Вт

Электрический кабель 1.7 м с вилкой.

Длина кабеля 1.2 м


Производительность зависит от выбранного мотора.

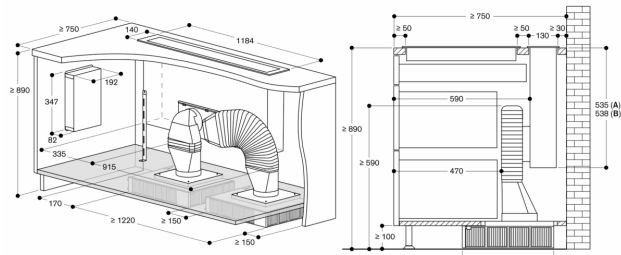

A: Монтаж на поверхность
B: Монтаж заподлицо

Не рекомендуется для термически неизолированных наружных стен или полов ($U \geq 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)


Размеры в мм

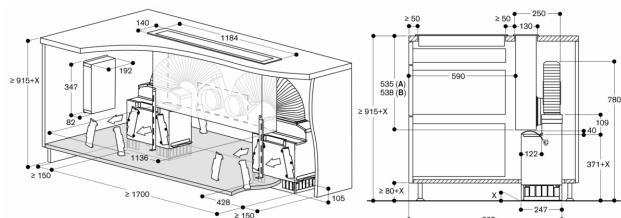

A: Монтаж на поверхность
B: Монтаж заподлицо

Не рекомендуется для термически неизолированных полов ($U \geq 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)

Размеры в мм

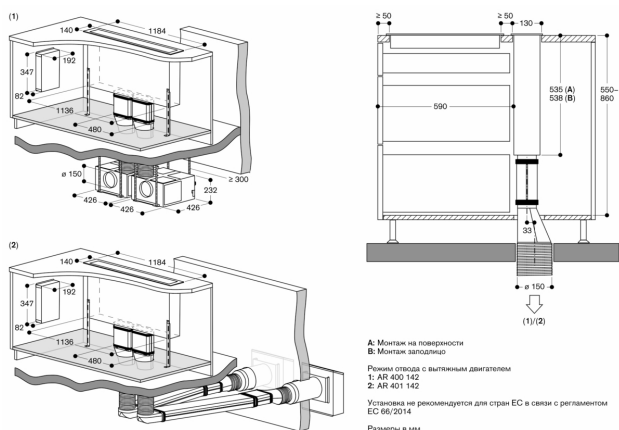

A: Монтаж на поверхность
B: Монтаж заподлицо



Решетки отвода с вытяжными двигателями

1: AR 400 142
2: AR 401 142

Установка не рекомендуется для стран ЕС в связи с регламентом


EC № 2014.

Размеры в мм

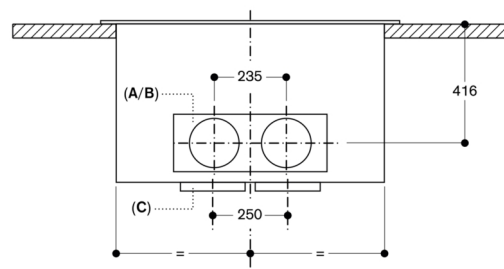


A: Для AD 754 049 – подключение спереди
B: Для AD 754 049 – подключение сзади
C: Для AD 854 050 – подключение снизу

Размеры в мм

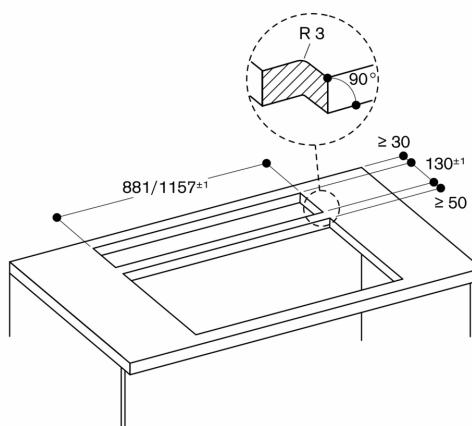


Размеры в мм

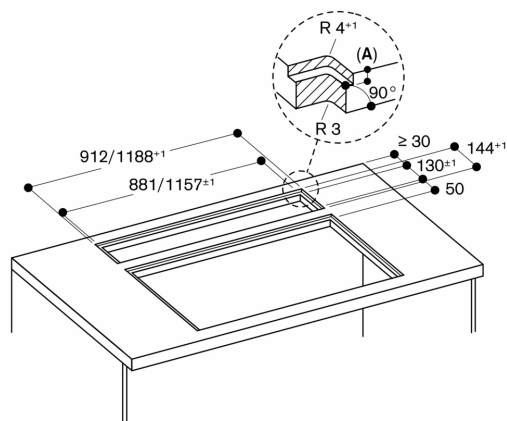

A: $3,5^{+0,5}$ мм


Размеры в мм

Вид сверху

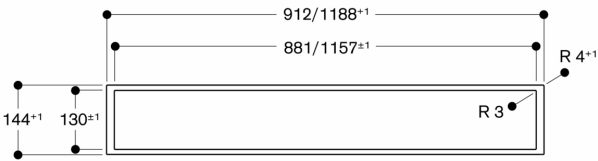

Размеры в мм


Поперечное сечение

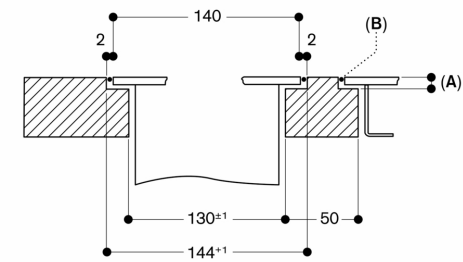

A: 3,5^{0,5} мм
B: Заполнить силиконом


Размеры в мм

Продольное сечение

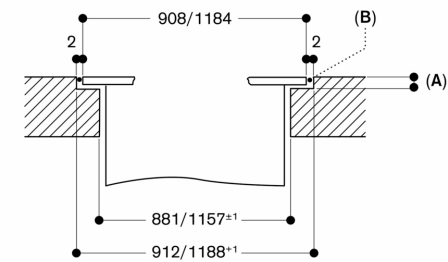

A: 3,5^{0,5} мм
B: Заполнить силиконом

Размеры в мм

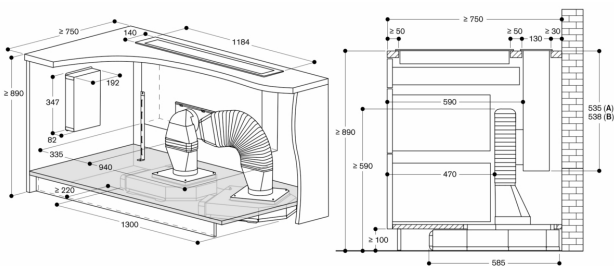

A: Монтаж на поверхность
B: Монтаж заподлицо

Размеры в мм

АА 409 401/431 мебельная распорка

