



AL400192

настольная вентиляция Серия 400 90 см, Нержавеющая сталь [AL400192](#)

Выдвижная вытяжка комбинируется со всеми варочными панелями Gaggenau. При необходимости полностью утапливаемая в столешницу.

Прекрасно комбинируется со всеми варочными панелями Vario серии 400. Нейтральная белая подсветка LED с функцией Dim для освещения всей поверхности варочной панели.

Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали.

Для установки внакладку или заподлицо.

Без мотора, необходимо заказать мотор.

Производительность

Производительность зависит от выбранного мотора.

Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.

Интервальный режим, 6 min.

Режим "Остаточный ход"

Индикатор насыщения жирославливающего фильтра.

2 больших металлических фильтра в комплекте, удобны в использовании, пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Емкости жирославливающего фильтра легко извлечь и помыть в посудомоечной машине.

Нейтральная белая подсветка LED (3600 K), с функцией Dim.

Мощность ламп 4 x LED light bars 10W.

Возможности по расположению мотора: снизу, спереди или сзади.

Во всех вариантах возможно предусмотреть пространство для выдвижных ящиков спереди от вытяжки.

Эксплуатационные данные

Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR400142.

Класс энергоэффективности A.

Энергопотребление 45.5 кВт/ч/год.

Класс эффективности вентиляции A.

Класс эффективности освещения C.

Класс эффективности жирославливающего фильтра B.

Уровень шума мин. 45 дБ / макс. 61 дБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу

Комбинируется во всеми варочными панелями серии Vario 400, серии 400 и серии 200.

Максимальная ширина варочной панели: 90 см.

В зависимости от типа монтажа необходимо заказать дополнительно соответствующие аксессуары.

Рециркуляция воздуха не рекомендуется в комбинации рядом с грилем Vario.

Установка рядом с приборами серии Vario возможна только без крышек.

Максимальная мощность конфорок 18 kW.

Для вытяжки необходимо предусмотреть отдельный вырез в столешнице.

Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Оставшееся пространство в вырезе столешницы (мин. 50 мм) необходимо укрепить специальным элементом. Рекомендуется использовать AA 409 401/431 для укрепления.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:

Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.

При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.





Необходимо предусмотреть доступ к блоку управления и закрепить его на боковой панели шкафа, чтобы избежать попадания воды.

Подключение

Мощность подключения 65 Вт


Электрический кабель 1.7 м с вилкой.

Длина кабеля 1.2 м

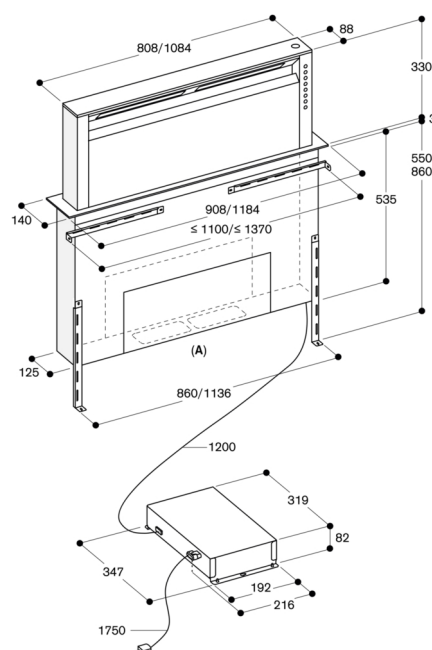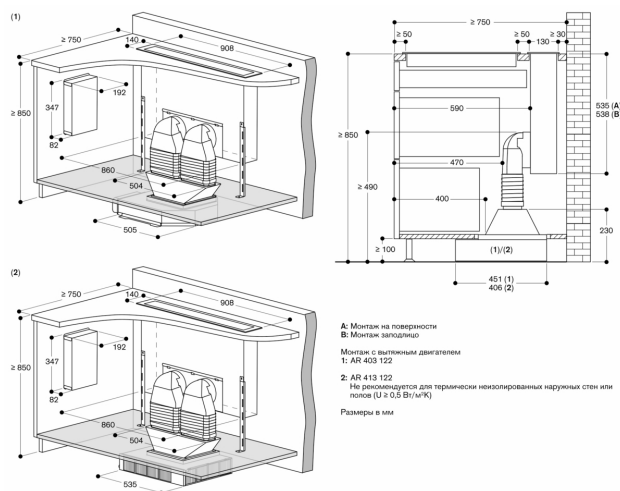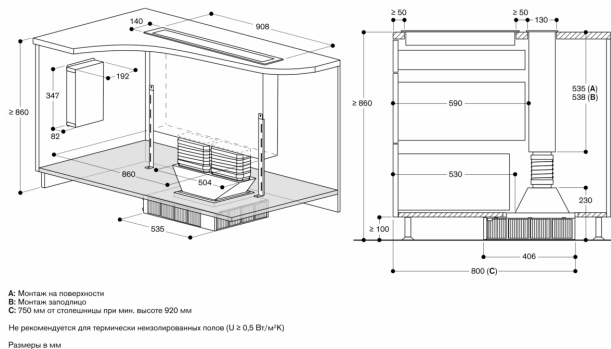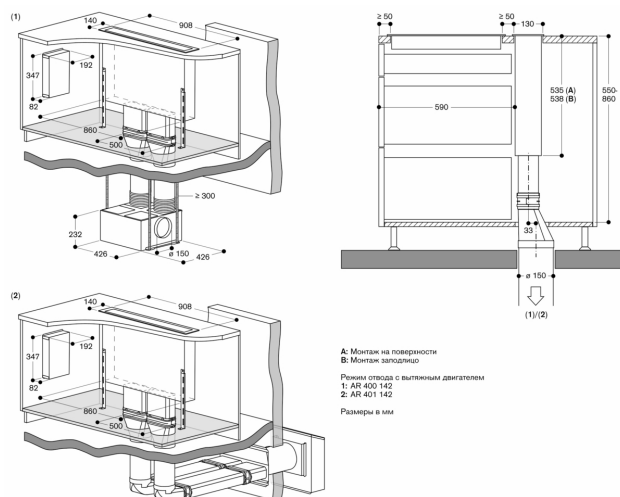


А: Гибкое крепление вытяжки спереди, сзади или снизу

Размеры в мм

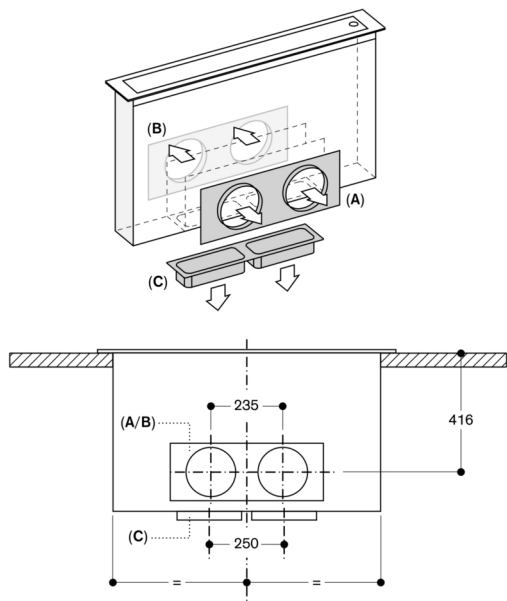


A: Для AD 754 049 – подключение спереди
B: Для AD 754 049 – подключение сзади
C: Для AD 854 050 – подключение снизу

Размеры в мм

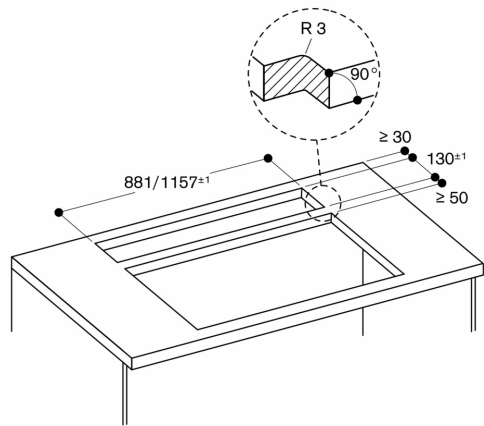


Размеры в мм

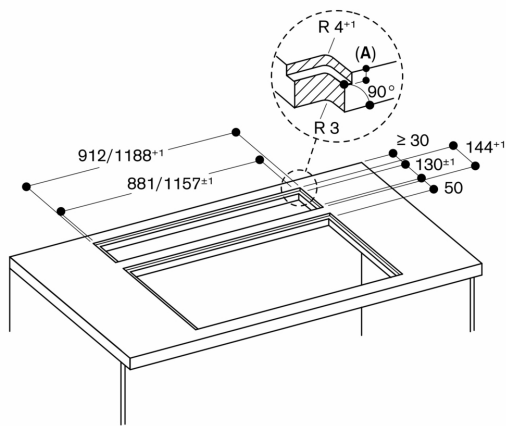

A: 3,5^{0,5} мм


Размеры в мм

Вид сверху

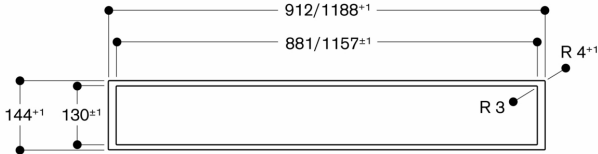

Размеры в мм

Поперечное сечение

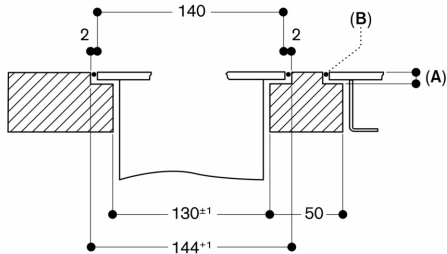


A: 3,5^{0,5} мм

B: Заполнить силиконом

Размеры в мм

Продольное сечение

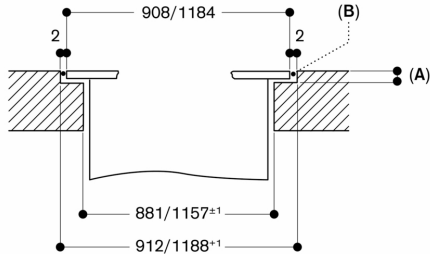

A: 3,5^{0,5} мм

B: Заполнить силиконом

Размеры в мм

AA 409 401/431 мебельная распорка

