

CV282101

**универсальная индукционная варочная панель
со встроенной системой вентиляции 200
серия
80 см
CV282101**

Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.

Свободное размещение посуды внутри зоны flex.

Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную поверхность

Полностью автоматические функции вентиляционной системы

Большой металлический жироулавливающий фильтр с высокой степенью абсорбции жира

Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума

Отвод или рециркуляция воздуха

Модуль рециркуляции воздуха с активными угольными фильтрами: компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра

Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева

2 комбинированные индукционные конфорки 20 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 40 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы

Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:

Производительность указана по EN 61591.

Уровень шума - по EN 60704-3. Уровень звукового давления – по EN 60704-2-13.

Снижение запахов в режиме циркуляции – по EN 61591.

Циркуляция воздуха:

497 / 627 м³/ч.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Управление

Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем

Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Маркировка индукционных конфорок.

Электронное управление мощностью зон нагрева в 17 ступеней мощности.

Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.

Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.

Автоматическое распознавание посуды при включенной варочной поверхности.

Функция профессионального приготовления.

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).

Сенсор жарки.

Функция Booster для кастрюль.

Функция Booster для сковород.

Функция поддержания в теплом состоянии.

Автоматическое регулирование мощности вытяжной системы.

Автоматическая активация вытяжной системы при использовании варочной поверхности.

Интервальная вентиляция, 6 минут.

Функция остаточного хода.

Съёмный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.

Вытяжка: чугунная эмалированная решетка для вентиляционной системы, подходит для мытья в посудомоечной машине

Высокопроизводительный BLDC - мотор

Функция Stopwatch.

Таймер до 99 минут

Краткосрочный таймер

Функция памяти

Меню настройки

Регулировка мощности варочной панели.

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране.

Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Эксплуатационные данные

Энергопотребление 56.9 кВт/ч/год.

Класс эффективности вентиляции A.

Класс эффективности освещения -.

Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.

Уровень шума мин. 61 ДБ / макс. 70 ДБ в нормальном режиме.

Безопасность

Главный выключатель.

Индикатор включения

Распознавание наличия посуды

Индикация остаточного тепла

Защита от детей.

Защита на время отпуска

Съёмная двухступенчатая защита от попадания грязи, подходит для мытья в посудомоечной машине.

Вытяжка: съёмный контейнер, 0,9 л, подходит для мытья в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу

Глубина столешницы: минимум 60 см, с установкой без вентиляционных каналов

Глубина столешницы: мин. 60 см на рециркуляцию без вент. каналов, мин. 65 см на рециркуляцию или отвод с вент. каналами.

Глубина прибора составляет 227 мм.

При установке с CA082010 необходимо предусмотреть зазор 25 мм до задней стенки мебели. Для оптимальной работы мы рекомендуем оставить зазор 50 мм

Соединительный элемент для отвода воздуха: плоский воздуховод Ø 150 мм.

Для эффективной рециркуляции воздуха необходимо предусмотреть площадь для отвода воздуха минимум 440 см²

На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Вес прибора: ок. 27.

Необходимо обеспечить доступ к прибору снизу.

При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.

Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Вырез должен быть сплошным.

Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.

Подключение


Мощность подключения 7.4 кВт.

Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.


Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

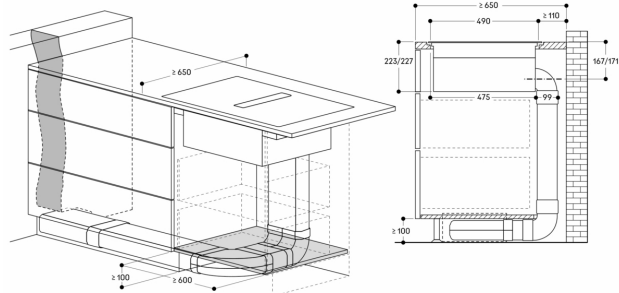

Размеры в мм


Вид сбоку с комплектом для контролируемой рециркуляции воздуха, глубина столешницы 700 мм, установка на одном уровне со столешницей

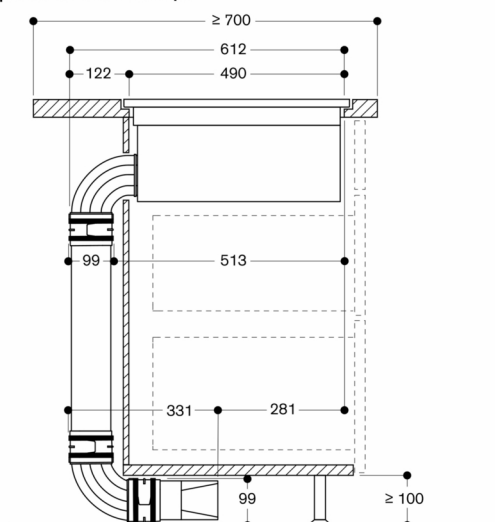

Не рекомендуется для термически неизолированных наружных стен или полов ($U \geq 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)

Размеры в мм


Вид сбоку с комплектом для контролируемой рециркуляции воздуха, глубина столешницы 600 мм, установка на одном уровне со столешницей

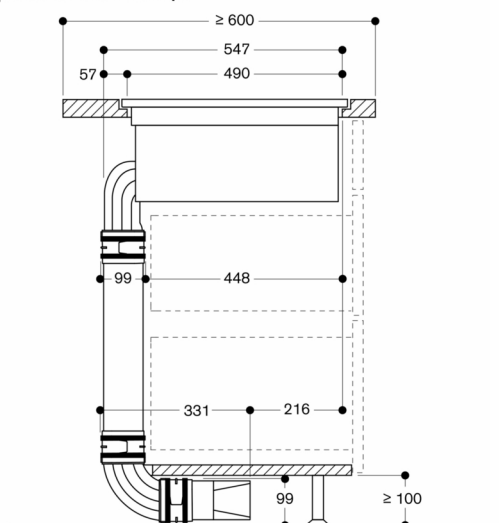

Не рекомендуется для термически неизолированных наружных стен или полов ($U \geq 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)

Размеры в мм



Вид сбоку с неконтролируемой рециркуляцией воздуха, установка на одном уровне со столешницей

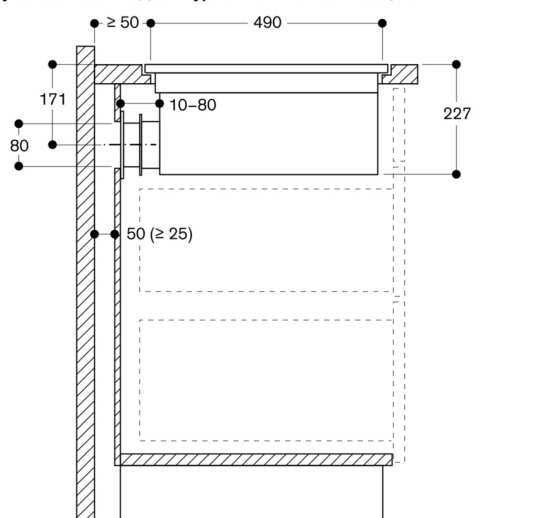



Не рекомендуется для термически неизолированных наружных стен или полов ($U \geq 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)

Размеры в мм

Поперечный разрез

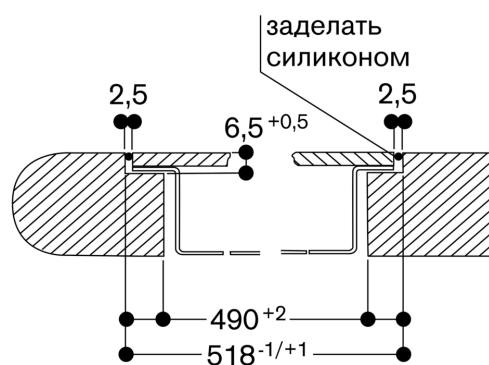


Продольный разрез

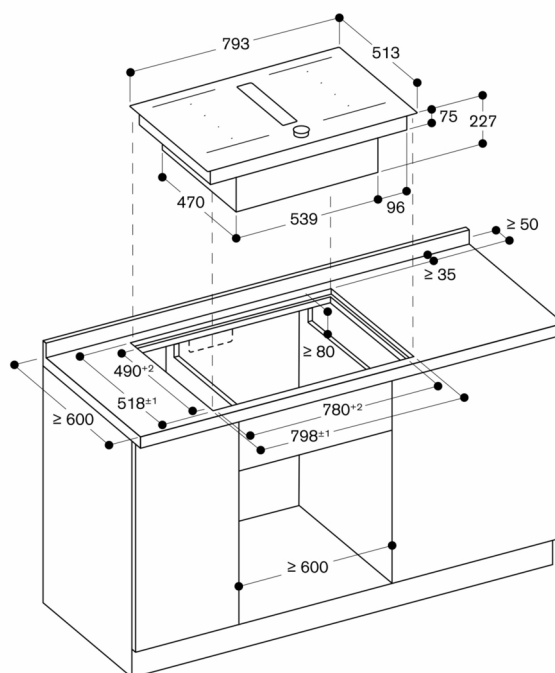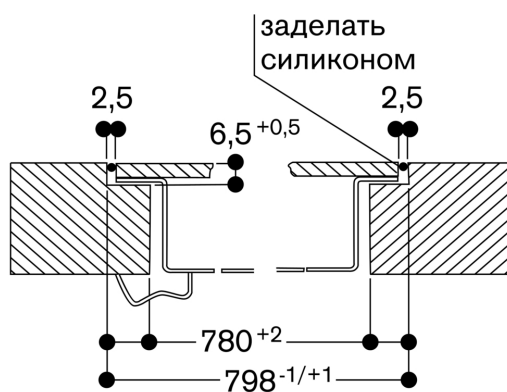

Размеры в мм


Вид спереди

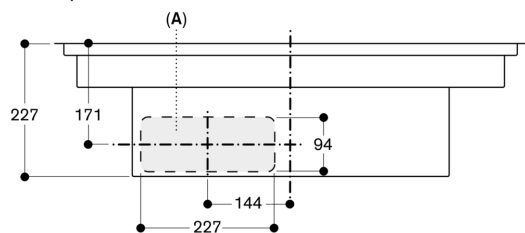

А: Подключается непосредственно к задней панели


Размеры в мм

Вид спереди: вырез в мебели под неконтролируемую рециркуляцию воздуха, установка на одном уровне со столешницей

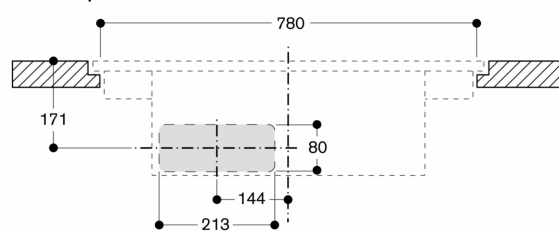


Размеры в мм


CV 282 — вид спереди, с контролируемой рециркуляцией воздуха

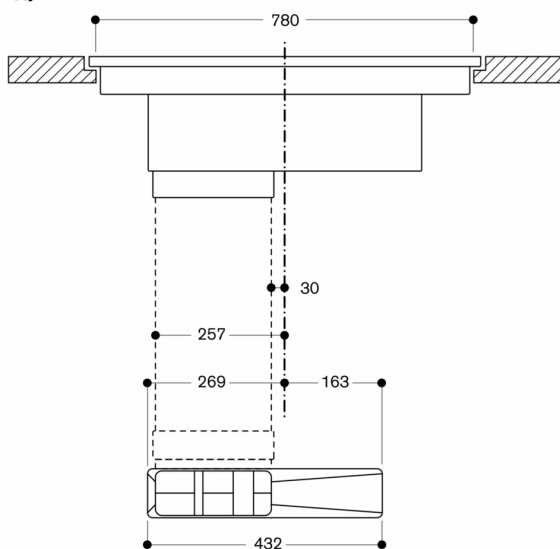


Размеры в мм

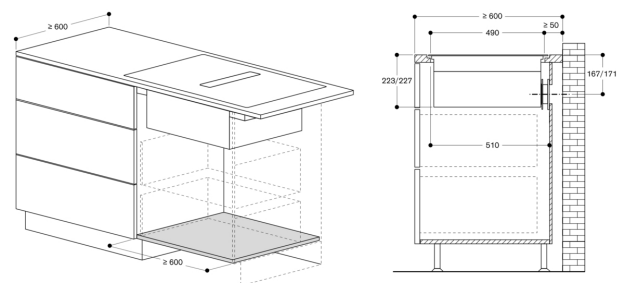


размеры в мм

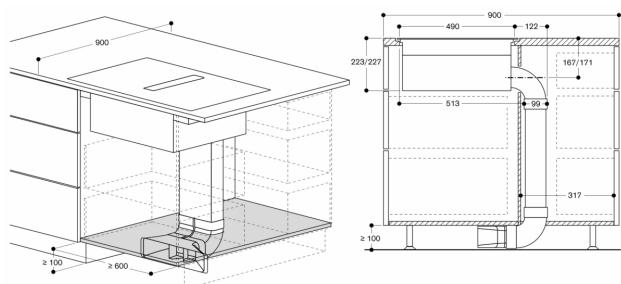


размеры в мм

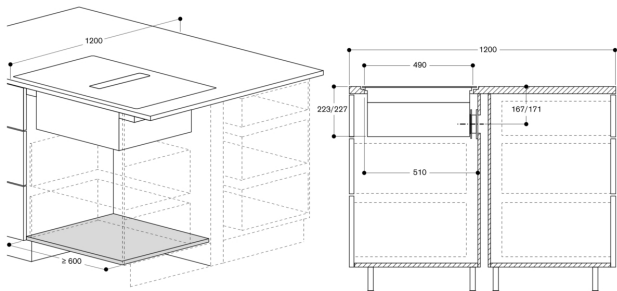


размеры в мм

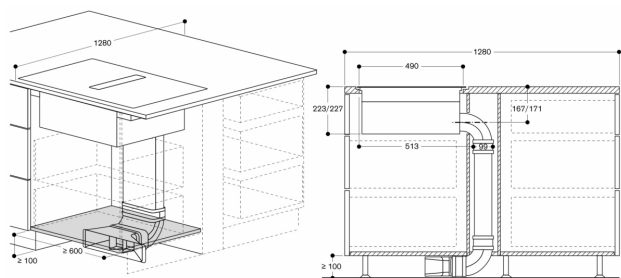


размеры в мм

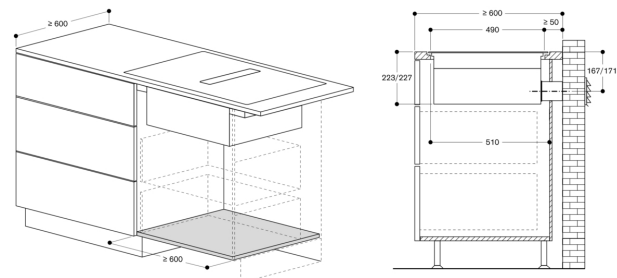


размеры в мм

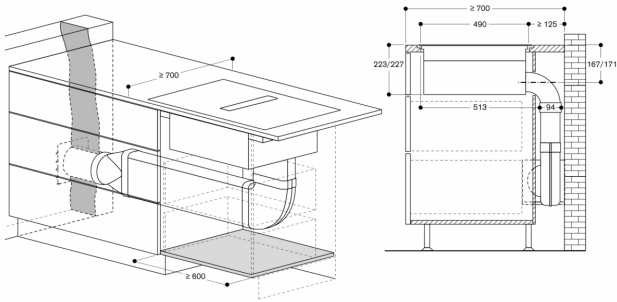


размеры в мм

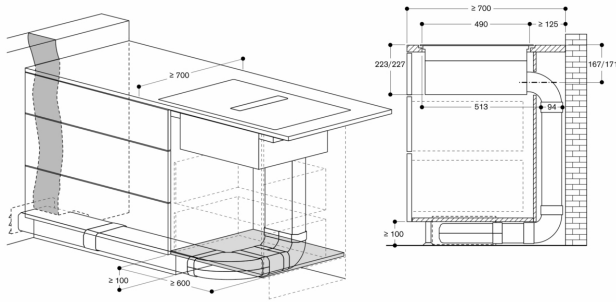

размеры в мм

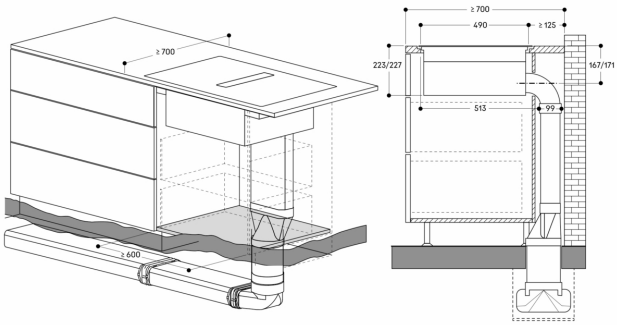

Размеры в мм

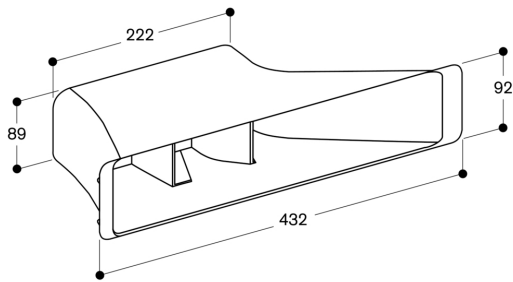

размеры в мм