



VL200120

Vario встраиваемая в столешницу вытяжка
200 серия
15 см, Черный
VL200120

Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений

Удобная система монтажа

Низкий уровень шума с мотором AR 410 110

Отвод или рециркуляция воздуха

Производительность

Производительность зависит от выбранного мотора.

Особенности

Светящееся кольцо ручек управления

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.

Многослойный металлический сетчатый

фильтр с высокой сорбционной способностью

Индикатор насыщения жирулавливающего и активного угольного фильтров

Интервальная вентиляция, 6 минут.

Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине

Объем накопителя 250ml

Эксплуатационные данные

Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.

Энергопотребление 48.3 кВт/ч/год.

Класс эффективности вентиляции А.

Класс эффективности освещения -.

Класс эффективности жирулавливающего фильтра В.

Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 71 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу

Для каждой VL рекомендуется установка 1 мотора

Максимальная ширина варочной панели между 2 VL: 60 см.


При установке рядом с газом рекомендуется использовать LS 041 001

Если установлен защитный кожух LS 041 001, использование wok-сковороды WP 400 001 невозможно.

При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Подключение

Соединительный кабель 1.7 м между VL и мотором.

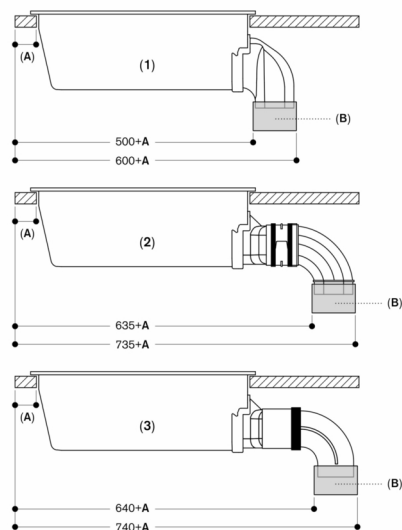


- 1: Прямой монтаж
 2: Монтаж с удлинением для сверхглубокой столешницы и пластиковых воздуховодов:
 – AD 851 041 (соединительный патрубок для удлинения)
 – AD 857 040 (плоский соединительный патрубок, пластиковый)
 – AD 857 030 (плоский кабель воздуховода, 90°, вертикальный, пластиковый)
 3: Монтаж с удлинением для сверхглубокой столешницы и металлических воздуховодов:
 – AD 851 041 (соединительный патрубок для удлинения)
 – AD 854 000 (плоский соединительный патрубок, металлический)
 – AD 854 030 (плоский кабель воздуховода, 90°, вертикальный, металлический)


A: ≥ 50 мм

B: Соединительный патрубок


Размеры в мм

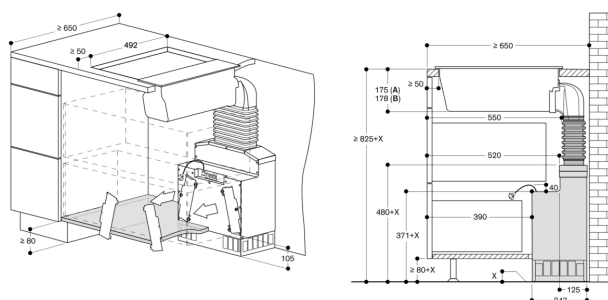


A: Surface mounting
 B: Flush mounting (only VL414)
 measurements in mm

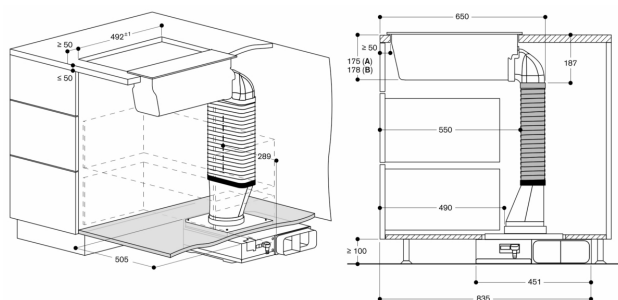


A: Монтаж на поверхность
 B: Монтаж запольно (только для VL414)
 Размеры в мм

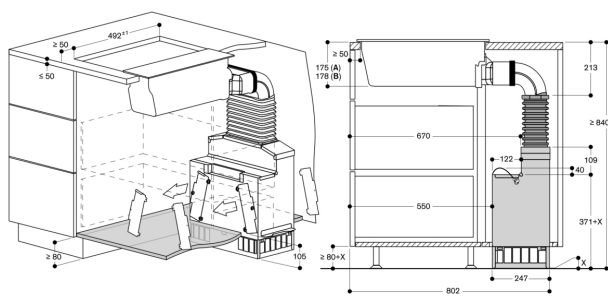


A: Surface mounting
 B: Flush mounting (only VL414)
 measurements in mm

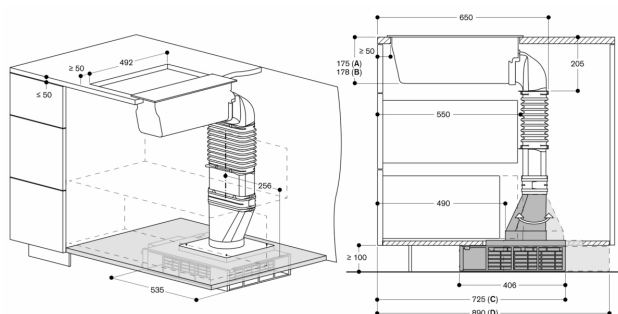

A: Монтаж на поверхность
 B: Монтаж запольно (только для VL414)
 C: Доступ к фильтру спереди
 D: Доступ к фильтру сверху
 E: Соединительный элемент для подсоединения спереди (плоская/круглая труба)
 F: Соединительный элемент для подсоединения сверху (плоская/круглая труба)
 Не рекомендуется для термически неокисленных полов ($U \geq 0.5$ Вт/м²К)
 Размеры в мм

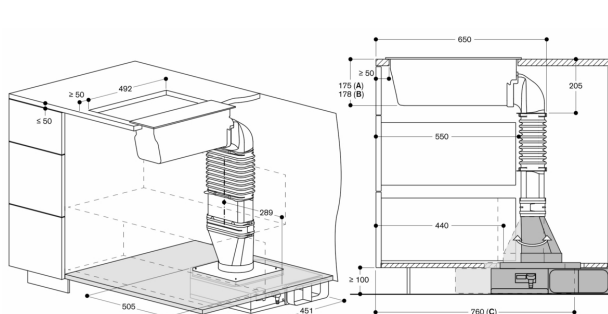

A: Монтаж на поверхность
 B: Монтаж запольно (только для VL414)
 C: Доступ к фильтру спереди
 D: Доступ к фильтру сверху
 E: Соединительный элемент для подсоединения спереди (плоская/круглая труба)
 F: Соединительный элемент для подсоединения сверху (плоская/круглая труба)
 Не рекомендуется для термически неокисленных полов ($U \geq 0.5$ Вт/м²К)
 Размеры в мм



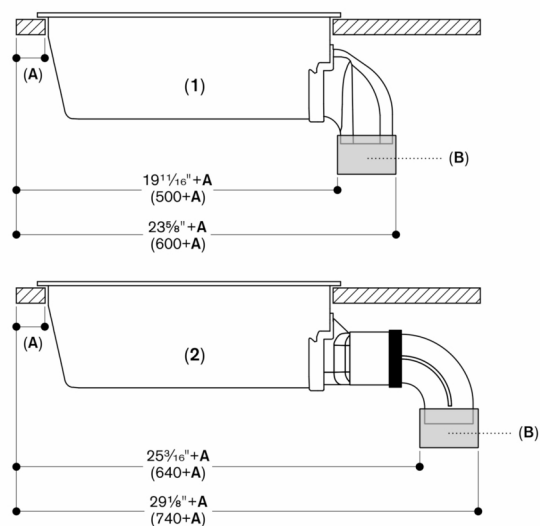


- 1: Прямой монтаж
 2: Монтаж с удлинением для сверхглубокой столешницы и металлических воздухопроводов:
 – AD 851 041 (соединительный патрубков для удлинения)
 – AD 854 000 (плоский соединительный патрубков, металлический)
 – AD 854 030 (плоский изгиб воздуховода, 90°, вертикальный, металлический)




A: $\geq 1\frac{15}{16}$ " (50)

B: Соединительный патрубков




Размеры в дюймах (мм)

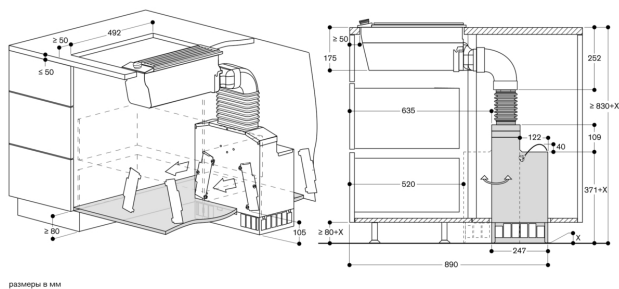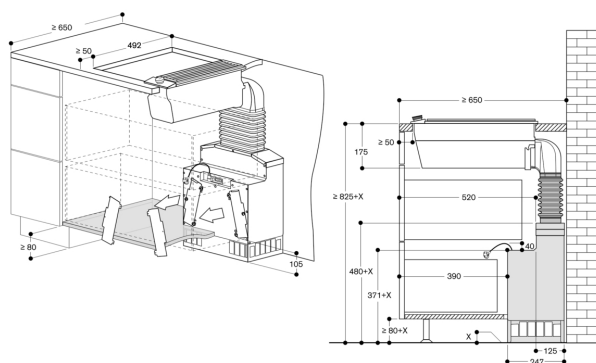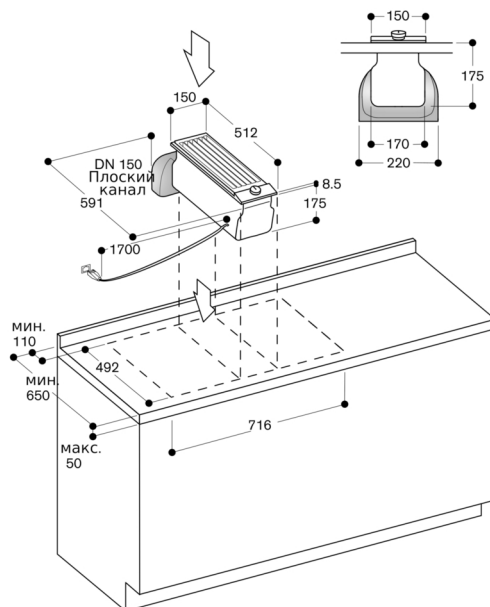


размеры в мм

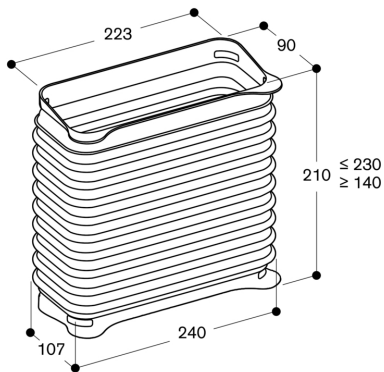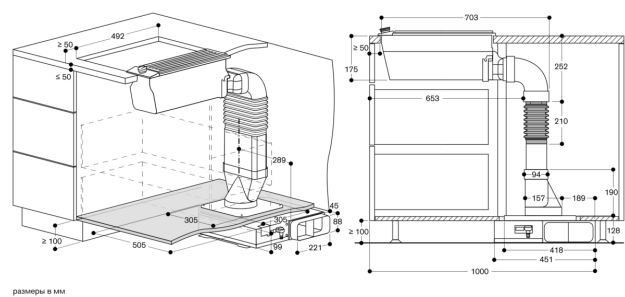


Размеры в мм

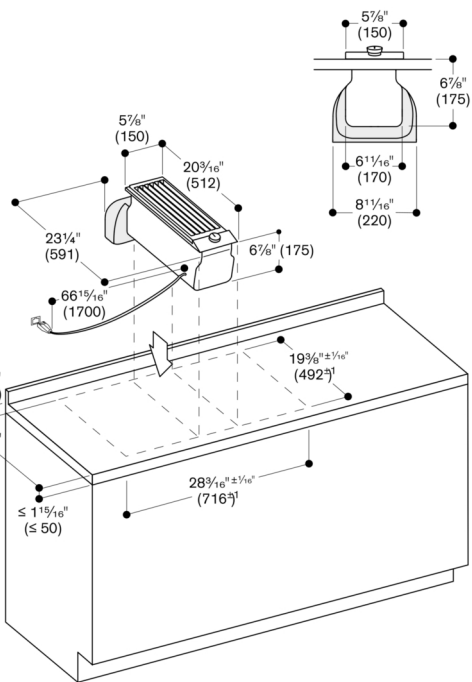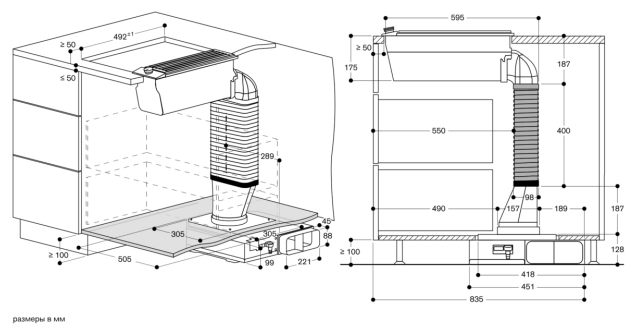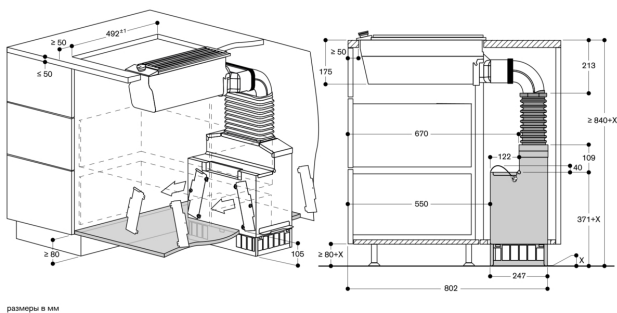


размеры в дюймах (мм)

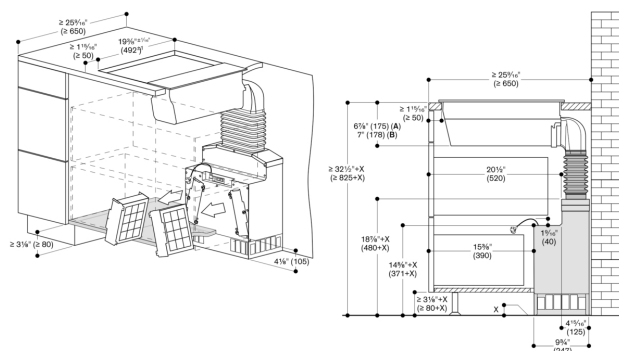


A: Монтаж на поверхности
B: Монтаж заподлицо (только для VL414)
Размеры в дюймах (мм)

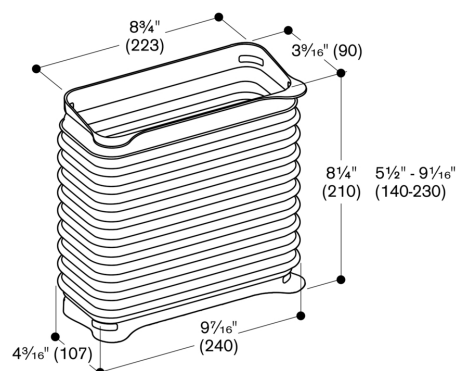



размеры в дюймах (мм)



размеры в дюймах (мм)

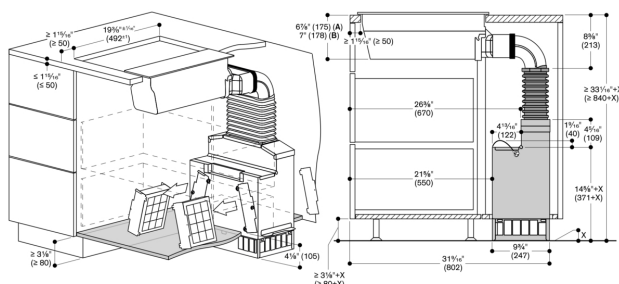

A: Монтаж на поверхности
B: Монтаж заподлицо (только для VL414)
Размеры в дюймах (мм)

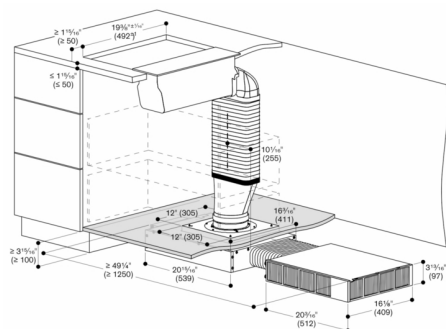

A: Монтаж на поверхности
B: Монтаж заподлицо (только для VL414)
Размеры в дюймах (мм)