



AW442120

**вытяжка для настенного монтажа Серия 400**  
**120 см, Нержавеющая сталь**  
**AW442120**

Вытяжка профессионального уровня  
Высокая производительность благодаря специальной конструкции фильтра  
Без мотора, необходимо заказать мотор.  
Наклонный металлический жирулавливающий фильтр  
Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений  
Отвод или рециркуляция воздуха  
Модуль рециркуляции воздуха с активным угольным фильтром: тихая и высокоэффективная рециркуляция воздуха с удалением запахов как в режиме отвода воздуха, увеличенный ресурс фильтра

**Производительность**

Производительность зависит от выбранного мотора.

**Особенности**

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.  
Автоматический режим с функцией остаточного хода.  
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра.  
Металлический фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине  
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки по горизонтали

**Рекомендации по монтажу**

Подключение к соответствующим приборам через сетевой кабель.  
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 70 см.  
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 60 см.  
Модуль для работы вытяжки в режиме рециркуляции с двумя угольными фильтрами устанавливается непосредственно внутри вентиляционного короба  
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и камина с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

**Подключение**

Мощность подключения 40 Вт  
Соединительный кабель 1.8 м  
Освещение 940.

**Эксплуатационные данные**


Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR400143.  
Энергопотребление 48.1 кВт/ч/год.  
Класс эффективности вентиляции А.  
Класс эффективности освещения В.  
Класс эффективности жирулавливающего фильтра В.  
Уровень шума мин. 47 ДБ / макс. 64 ДБ в нормальном режиме.  
Мощность ламп 3 x LED light bars 10W.

В каталоге «Модели и схемы встраивания» указана таблица по совместимости вытяжных элементов для режима циркуляции или отвода воздуха.

Труба из 2 частей должна быть заказана как специальный аксессуар для установки.

Нейтральная белая подсветка LED с функцией Dim для освещения всей поверхности варочной панели.


Нейтральная белая подсветка LED (3500 K), с функцией Dim.

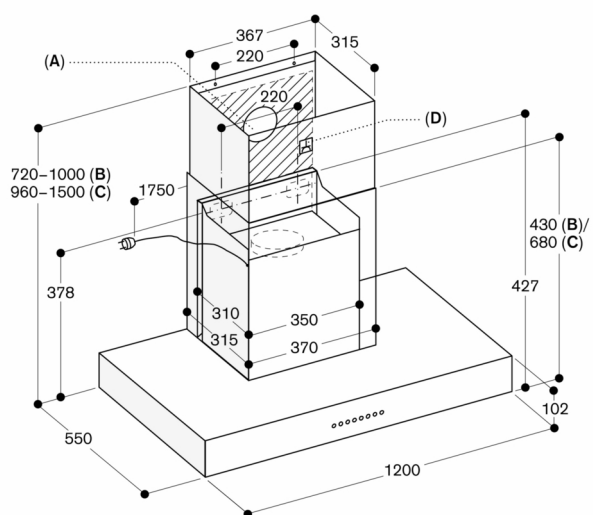

- A: Воздухоотвод  
 B: Отводящий воздуховод AD 442 012 подходит для высоты потолков от 2,35 м до 2,60 м  
 C: Отводящий воздуховод AD 442 022 подходит для высоты потолков от 2,60 м до 3,10 м; технические характеристики указаны для расстояния 1,60 м от пола до нижнего края вытяжки

D: Розетка

Размеры в мм

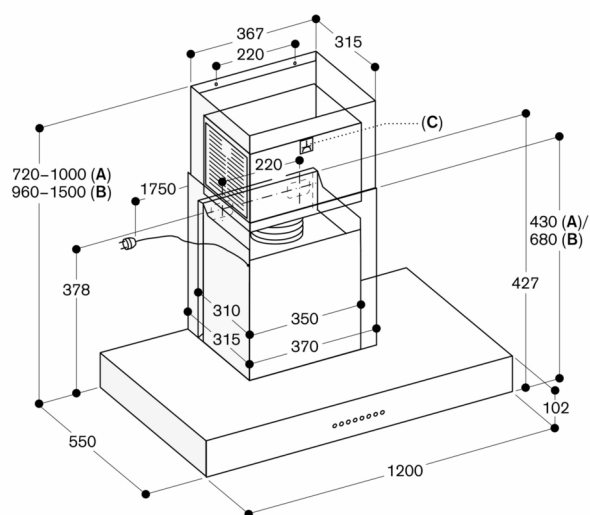

- A: Воздуховод для рециркуляции AD 442 112 подходит для высоты потолков от 2,35 м до 2,60 м

- B: Воздуховод для рециркуляции AD 442 122 подходит для высоты потолков от 2,60 м до 3,10 м; технические характеристики указаны для расстояния 1,60 м от пола до нижнего края вытяжки

C: Розетка

Размеры в мм