



CE261114

стеклокерамическая варочная панель 200

серия

60 см

CE261114

- Рама из нержавеющей стали
 - Сенсорное управление с выбором мощности
 - 1 конфорка Super-Quick диаметром 17 см (1800 Вт), с зоной расширения до 17 x 26,5 см (2600 Вт)
 - 1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт), с зоной расширения до 21 см (2100 Вт, с функцией booster 2600 Вт).
 - 1 конфорка Super-Quick диаметром 18 см (2000 Вт)
- Рама из нержавеющей стали
Сенсорное управление с выбором мощности

Зоны нагрева

1 конфорка Super-Quick диаметром 17 см (1800 Вт), с зоной расширения до 17 x 26,5 см (2600 Вт)

1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт), с зоной расширения до 21 см (2100 Вт, с функцией booster 2600 Вт).

1 конфорка Super-Quick диаметром 18 см (2000 Вт)

1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт)

Управление

Сенсорное управление с выбором уровня мощности

Индикация зон нагрева

Электронное управление мощностью .

Особенности

Функция Booster

Таймер до 99 минут

Краткосрочный таймер

Меню настройки

Безопасность

Главный выключатель.

Индикатор включения

Индикация остаточного тепла

Защита от детей.

Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

Глубина прибора 49 мм, а в зоне подключения электрического кабеля 50 мм.

Нижняя часть прибора должна находиться на расстоянии не

менее 10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная перегородка

Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.

Установка прибора возможна в нижний шкаф шириной 60 см.

Крепление прибора к столешнице производится снизу


Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20 – 50 мм.

Вес прибора: ок. 9.

Подключение

Мощность подключения 8,3 кВт.

Электрический кабель не входит в комплектацию прибора

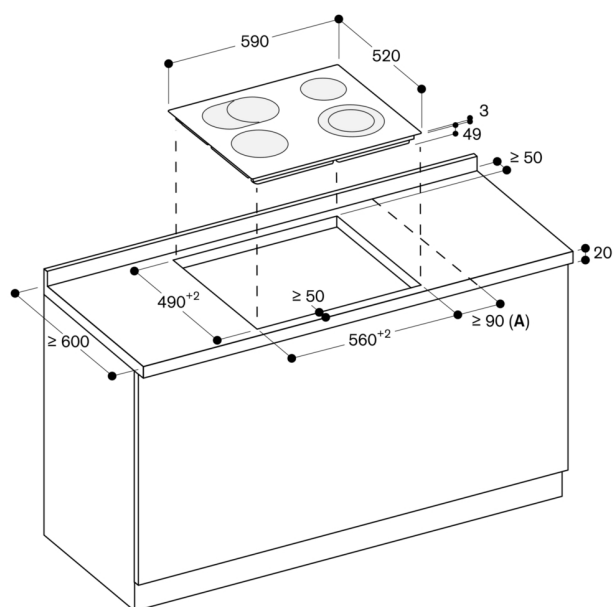

A: Мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой.

Размеры в мм