

**Серия 2, Индукционная варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUG61RAA5E**



**Индукционная варочная панель:
быстрый нагрев и простота в обслуживании.**

- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.
- **Индукция:** Быстрое и точное приготовление, легкость очистки и низкое энергопотребление.
- **Функция QuickStart:** точное определение положения кастрюли.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина: 592 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x592x522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 130x753x610 мм
 Вес нетто: 11.7 кг
 Вес брутто: 12.8 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный
 Длина сетевого кабеля: 110 см
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Задний левый
 Мощность конфорки (кВт): 1400.0 Вт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1800.0 Вт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 1400.0 Вт
 Мощность третьего нагревательного элемента кВт: [3.1] кВт
 Потребляемая мощность: 4600 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Источник энергии: Электричество
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 5.11 x 24.01 x 29.64
 вес нетто: 26.000 lbs
 Вес брутто: 28.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 110 см
 Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 51x592x522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 130x753x610 мм
 Вес нетто: 11.7 кг
 Вес брутто: 12.8 кг



4 242005 285396

Серия 2, Индукционная варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PUG61RAA5E

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.4 кВт
- Конфорка левая задняя: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.4 кВт
- Конфорка передняя правая: 180 мм, 1.8 кВт

Удобство использования

- 9 ступеней мощности: точно адаптируйте тепло с помощью 9 уровней мощности.

Экономия времени и эффективность

- Функция PowerBoost для дальней левой конфорки
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).

Дизайн

- без рамки

Безопасность

- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).

Монтаж


- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 4600 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, connected directly

Серия 2, Индукционная варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PUG61RAA5E




①
 Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

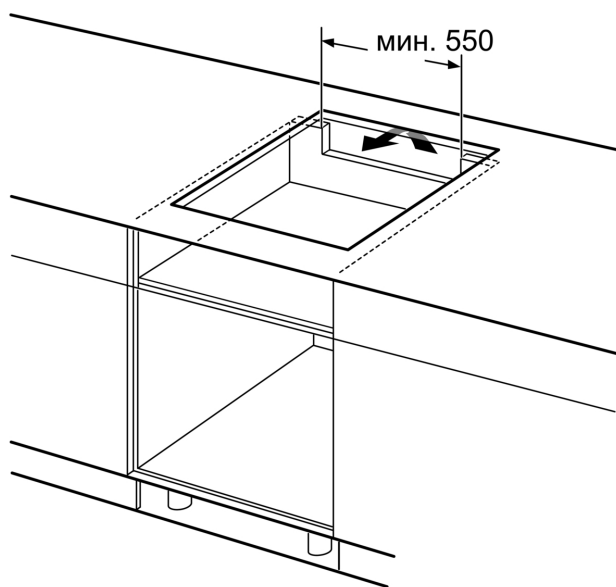


Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прилб. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

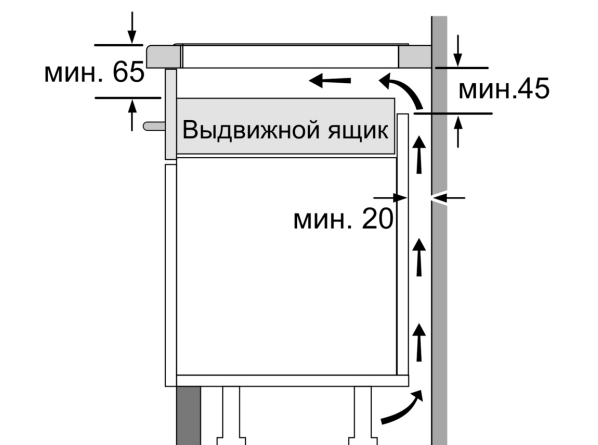

Размеры в мм