


Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKN651FP2E

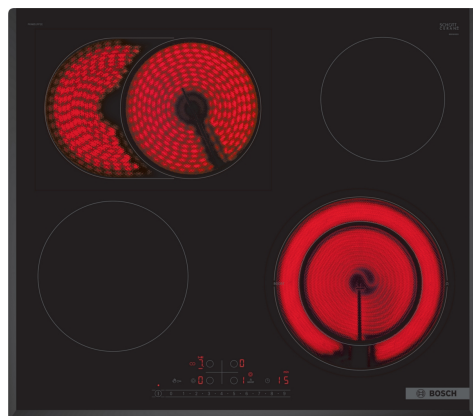

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Зона расширения:** более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.
- **Конфорка с круглой зоной расширения диаметром 21см:** для работы с большими кастрюлями и сковородами.
- **Дизайн со скошенными краями:** элегантный, привлекательный дизайн со скошенными краями спереди и по бокам.
- **Функция PowerBoost:** прирост мощности до 20%.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина: 592 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 45x592x522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 100x750x590 мм
 Вес нетто: 8.1 кг
 Вес брутто: 8.8 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Передний правый
 Мощность конфорки (кВт): 2000 Вт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 1200.0 Вт
 Потребляемая мощность: 8300 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Источник энергии: Электричество
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В х Ш х Г) дюймы: х х
 Размеры прибора в упаковке: 3.93 x 23.22 x 29.52
 вес нетто: 18.000 lbs
 Вес брутто: 19.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-560 x 490-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 45x592x522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 100x750x590 мм
 Вес нетто: 8.1 кг
 Вес брутто: 8.8 кг



4 242005 280674

Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PKN651FP2E

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 180 мм, 2 кВт
- Конфорка левая задняя: 170 мм, 265 мм, 1,8 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1,2 кВт
- Конфорка передняя правая: 145 мм, 210 мм, 1,2 кВт (макс. мощность 3 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- Функция PowerBoost для передней правой конфорки: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).


- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 8300 Вт

Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKN651FP2E

Размеры в мм

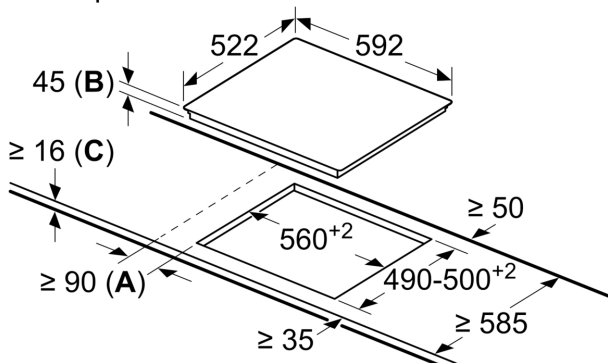

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.