

BMP251110

1 x Комбинированная решетка

комбинированный духовой шкаф-микроволновка 200 серия
60 x 45 cm, Навес двери: Слева, Металлик
BMP251110

Установка вровень с мебельным фронтом
Возможность раздельного или комбинированного использования микроволн, гриля и режима духового шкафа
Последовательная работа до 5 режимов, а также программирование комбинированных режимов и оставшегося времени.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры
Полезный объем духовки 36 литров

Программы

Микроволны с регулировкой 5 уровней мощности: 1000, 600, 360, 180, 90
Духовой шкаф с регулировкой 4 режимов нагрева:
Горячий воздух 40 °C и в диапазоне от 100 °C до 250 °C, Гриль большой площади в комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 °C до 250 °C, Гриль большой площади в комбинации с конвекцией и температурой от 100 °C до 250 °C, Гриль с регулировкой 3 уровней интенсивности и максимальной мощностью в 2000 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микроволнами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт
15 автоматических программ с возможностью приготовления на основе веса продуктов:
4 программы размораживания 4 программы приготовления 7 комбинированных программ
Возможность сохранения рецептов пользователя.

Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону,
угол открытия до 110 °.

Особенности

Технология Innowave
Быстрый разогрев
4 уровня для противней.
Индикатор фактической температуры
Галогенное освещение 60 Вт сбоку

Безопасность

Термоизолированная дверь с трехслойным остеклением
Тройной замок на двери
Защита от детей
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка


Духовка из нержавеющей стали с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора покрыта каталитической эмалью.

Рекомендации по монтажу


Дверь на другую сторону не перенавешивается
В мебельной нише должна отсутствовать задняя стенка
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм.
Дверь на другую сторону
не перевешивается. Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки
выступает на 72 мм от поверхности мебели.
Необходимо также учитывать выступ
ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо
обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Розетка для подключения
прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.

Подключение

Мощность подключения: 3.1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

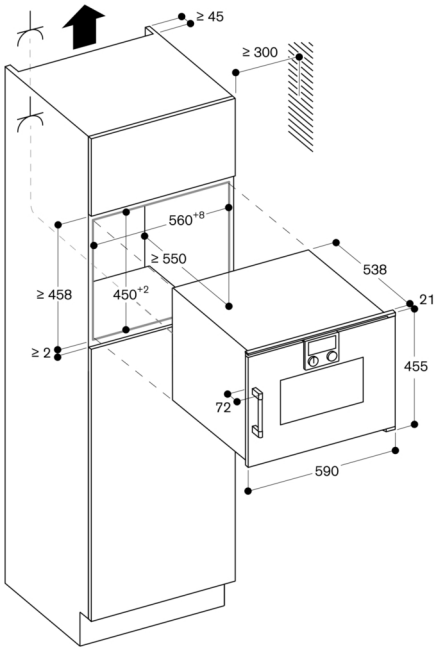

Вид сбоку BSP, BMP над BOP

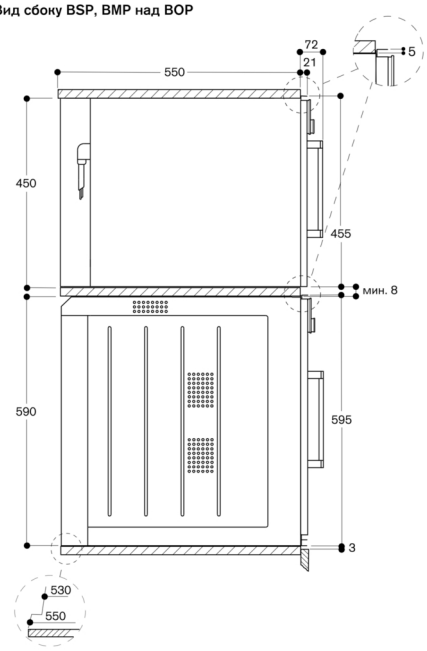

⏚ Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку, BMP над BOP

