

Серия 6, Индукционная варочная поверхность, 60 см, монтаж без рамки PIF651HC1E



HEZ32WA00 :
HEZ9CF240 :
HEZ9CF280 :
HEZ9ES100 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **QuickStart:** месторасположение посуды определяется автоматически и вы можете сразу выставить необходимый уровень мощности.
- **Функция Перезапуска:** если что-то выкипит и зальет варочную поверхность, то она автоматически отключится и сохранит последние выбранные настройки.
- **Таймер с функцией выключения:** отключение выбранной зоны приготовления по истечении заданного времени.
- **Блокировка от детей:** защита панели управления от случайных изменений настроек.

Навание продукта/продуктовая группа:Керамическая зона приготовления

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый

Источник питания:Электрика

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина прибора:592 мм

Размеры (ВхШхГ): 51x592x522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 130x750x600 мм

Вес нетто:12.5 кг

Общий вес: 13.6 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Керамический

Цвет поверхности: Черный

Длина кабеля электропитания: 110 см

EAN-код:4242005394005

Напряжение: 220-240 В

Частота:50; 60 Гц



4 242005 394005

Серия 6, Индукционная варочная поверхность, 60 см, монтаж без рамки PIF651HC1E

- 60 см: место для 4 кастрюли или сковородки.

Гибкость зон приготовления

Удобство использования

- 17 уровней мощности: точно регулировать тепло с помощью 17 уровней мощности (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).

Экономия времени и эффективность

- Функция *re Start*: в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, включив варочную панель снова в течение 4 секунд.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем

Безопасность


- Цифровой двухступенчатый индикатор оставшегося тепла: показывает, какие зоны приготовления еще горячие или теплые.
- Блокировка от детей: предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- J: Выключить все зоны приготовления одним нажатием кнопки.
- Защитное отключение: по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без взаимодействия (настраиваемое).

Установка


- Размеры изделия (ВхШхГ, мм): 51 x 592 x 522
- Необходимый размер ниши для установки (ВхШхД мм): 51 x 560 x (490 - 500)
- Мин. толщина столешницы: 16 мм
- Подключенная нагрузка: 7400 Вт

**Серия 6, Индукционная варочная
поверхность, 60 см, монтаж без
рамки
PIF651HC1E**

Measurements in mm

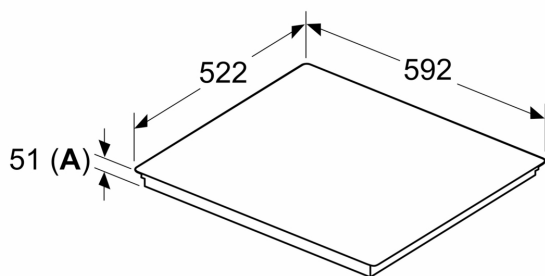

Measurements in mm



A: Min. distance from the hob cut-out to the wall



B: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm

See space requirements for the oven

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Recessed depth

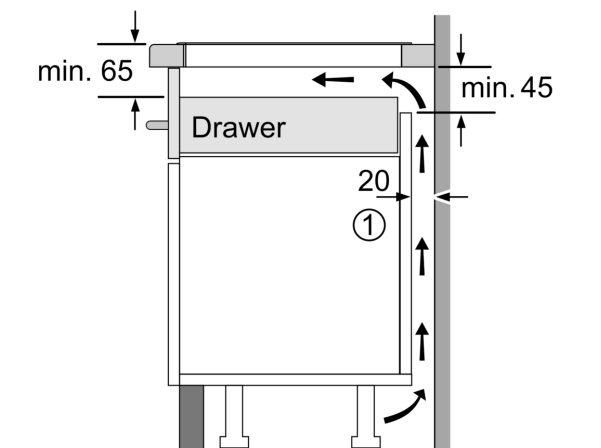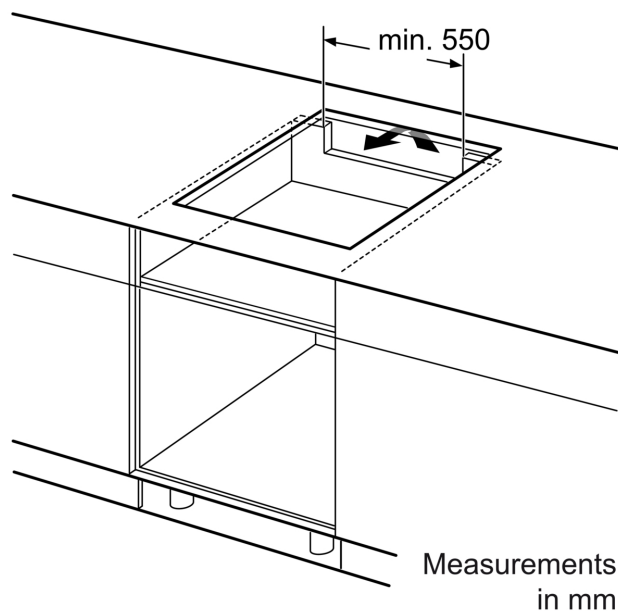

① Ventilation gap must be present.

Measurements in mm

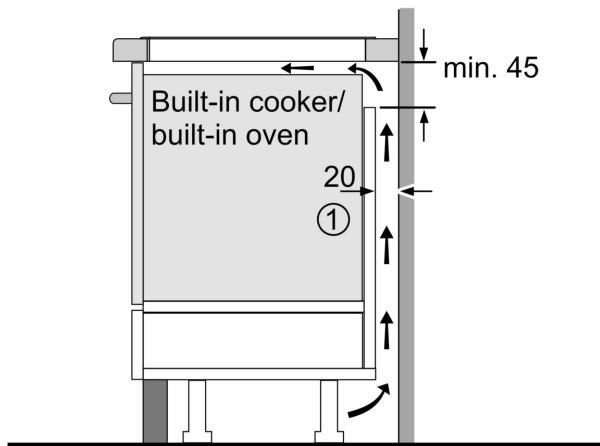

①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm