



AC200161

вытяжка, встраиваемая в подвесной шкаф
200 серия
52 см, нержавеющая сталь и стекло
AC200161

Полностью встраивается в подвесной шкаф
Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
Ободочный отвод воздуха. Стеклокерамическое покрытие
Светодиодная подсветка, с функцией Dimm, для идеального освещения варочной поверхности
Отвод или рециркуляция воздуха
Класс энергоэффективности A++

Производительность

Снижение запахов в режиме циркуляции 92 %.

Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Возможно дистанционное управление.
Приобретается как дополнительный аксессуар.
Интервальный режим, 6 min.
Режим "Остаточный ход"
Индикатор насыщения жирособирающего фильтра.
Металлический жирособирающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Стеклокерамическое покрытие фильтра.
LED-освещение (4000 K) с функцией Dim
Мощность ламп 2 x LED spot 1W.
Освещение 244.
Высокопроизводительный BLDC - мотор

Эксплуатационные данные

Энергопотребление 29.6 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жирособирающего фильтра D.
Уровень шума мин. 44 дБ / макс. 64 дБ в нормальном режиме.


Рекомендации по монтажу

Запатентованный вытяжной элемент циркуляции воздуха и активный угольный фильтр могут быть установлены в подвесной шкаф. Фильтр можно заменить, вытянув с фронтальной части вытяжки ящик для фильтра.
Для того, чтобы поменять активный угольный фильтр, нужно полностью открыть дверцу подвесного шкафа.
Полностью встраивается в подвесной шкаф.
Vario-приборы (VR/VP/VF), обеспечивающие высокий уровень образования пара, необходимо по возможности располагать посередине относительно вытяжки (режим циркуляции в этом случае не рекомендуется).
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 kW мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 50 см.


При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого каминного дымохода необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Подключение

Мощность подключения 172 Вт
Электрический кабель 1.0 м с вилкой.

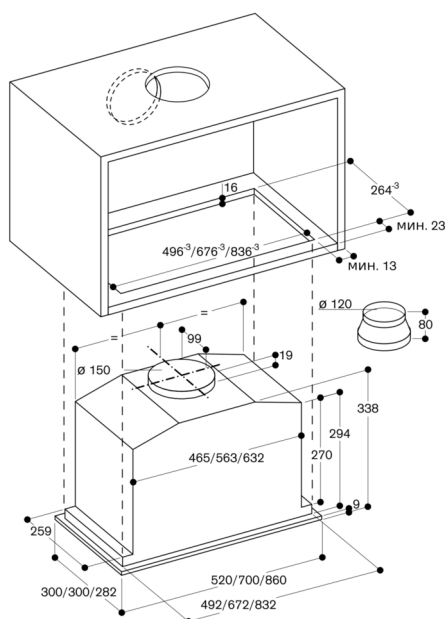

Верхний шкаф с AC 200 и AA 211 812, вид сверху

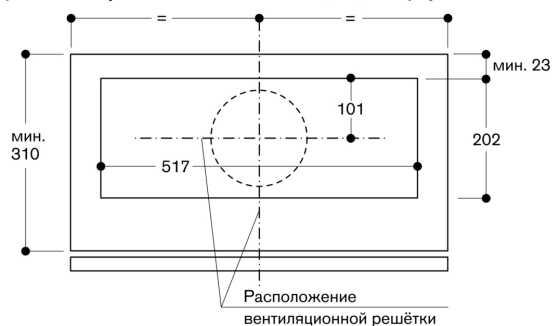

Верхний шкаф с AC 200 и AA 211 812, поперечный разрез

